



DATENBLATT

BreezelessE

**PROFESSIONAL
AIR CONDITIONER**

Midea Europe GmbH



Wandgeräte BreezelessE

Speziell entwickeltes Wandgerät für annähernd zugfreie Zuluft


HAUPTMERKMALE

BreezelessE		
Komfort	Follow Me	●
	Frost-Protection	●
	Wireless Control	●
	Sleep Mode	●
Gesundheit	beschichtete Wärmetauscher	●
	Self Cleaning	●
Luftstrom	Breezeless Mode	●
	3D Luftstrom	●
Weitere Funktionen	Kältemittelüberwachung	●
	Timer	●
	Kabelfernbedienung	○
	Fern ein/aus; Alarm Kontakt	○

Hinweis:

● Standardmäßig ausgestattet; ○ Anpassungsoption ✕ Ohne diese Funktion

Wandgeräte BreezelessE

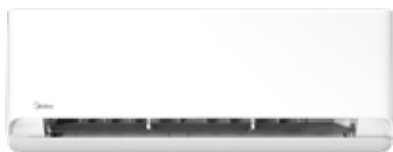

Modellbezeichnung			BreezelessE 09		BreezelessE 12			
Gerätebezeichnung	Inneneinheit		MSCB1BU-09HRFN8-ME		MSCB1BU-12HRFN8-ME			
	Außeneinheit		MOX103-09HFN8-ME		MOX103-12HFN8-ME			
Kühlleistung	(min – max)		kW		2.79 (1,02-3,52)		3,59 (1,38-4,31)	
Heizleistung	(min – max)		kW		2.93 (1,02-3,81)		3,79 (1,08-4,39)	
Leistungsaufnahme Kühlen			W		776(80-1300)		1114(120-1650)	
Leistungsaufnahme Heizen			W		696(100-1250)		1024(110-1400)	
Betriebsstrom Kühlen			A		5.6(0.58-5.65)		5.13(0.8-7.2)	
SEER					7,6 / A++		7,1 / A++	
SCOP					4,1 / A+		4,2 / A+	
Luftmenge Innenein- heit	Lo/Med/Hi		m³/h		375/415/510		380/420/520	
Schalldruckpegel*	Lo/Med/Hi	Inneneinheit	dB(A)		20,5/32,0/37,0		21,0/35,5/37,5	
		Außeneinheit	dB(A)		55,5		56	
Schallleistungspegel	hohe Lüfter- stufe	Inneneinheit	dB(A)		53		56	
		Außeneinheit	dB(A)		62		63	
Maße BxTxH		Inneneinheit	mm		812x199x299		812x199x299	
		Außeneinheit	mm		720x270x495		720x270x495	
Gewicht		Inneneinheit	kg		9,1		9,3	
		Außeneinheit	kg		22,7		22,9	
Stromversorgung			V/Ph/Hz		230/1/50			
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm²		3x2,5			
Empf. Steuerleitung			Adern x mm²		5x1,5			
Empf. Absicherung (träge)			A		16			
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssigkeitsl.	mm (Zoll)		6,35 (1/4)		6,35 (1/4)	
		Saugleitung	mm (Zoll)		9,52 (3/8)		9,52 (3/8)	
		Kondensat	mm (AD)		16		16	
Max. Leitungslänge			m		25		25	
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit			m		10		10	
Kältemittel			R32					
Kältemittelfüllmenge			kg		0,55		0,62	
Nachfüllmenge bei mehr als 5m Rohrleitungslänge			g/m		12		12	
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C		-15 / 50			
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C		-20 / 24			
Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung			IR		RG10(B)			

Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen:

Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB

Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB

Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.

Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe.

Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Optionales Zubehör siehe Seite 54/55.

Haben Sie Fragen? Wir unterstützen Sie gerne!




Wir sind gerne für Sie da, wenn Sie Fragen haben kontaktieren Sie uns bitte!

Midea kümmert sich sowohl in der Pre-Sales- als auch in der Post-Sales-Phase um Sie.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter den folgenden Adressen.



www.midea.com



Midea Europe GmbH



Zur schnellen
Fehleranalyse



pac-meg@midea.com



+49 (0) 6196 90 20- 199



Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn