



XtraLine

Einbau-Herd

MBO65M40M0-BK 

EAN: 4048164119516



6 Funktionen, Eco-Mode, Energieeffizienzklasse A*, max. Power 3000 W, Easy-clean-Innenraum, 5 Einschub-Positionen, Abnehmbare Türe, großer 70 Liter Garraum



Großer
Garraum



Pflegeleicht

UVP: 349,00 €



ECO-Modus

Spart wertvolle Ressourcen

Im ECO-Modus wird der Energieverbrauch bei gleichbleibend hoher Leistung reduziert.

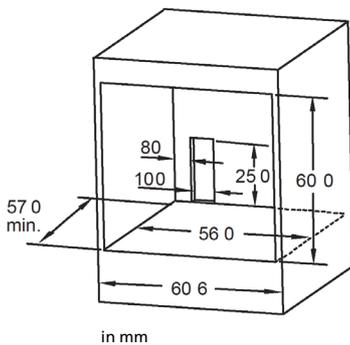

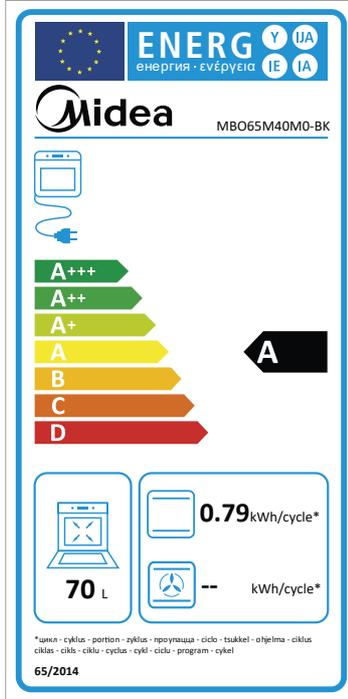


70-Liter-Garraum

Maximale Flexibilität

Dank des 70-Liter-Garraums können auf mehreren Ebenen Speisen gleichzeitig zubereitet werden. Perfekt für jede Feier, so werden alle satt.

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)


Allgemein

Marke	Midea
Modell	MBO65M40M0-BK
EAN	4048164119516
Produkt	Backofen
Produktkategorie	Backofen
Produktserien	Serie 2
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Farbe	Schwarz
-------	---------

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A
Backtemperatur von-bis [°C]	50-250

Bedienung & Anzeige

Bedienung	2 drehbare Knöpfe
Display	-
Kochwecker	-
Tageszeituhr	-
Kochzeitanzeige	-
Erreichte-Temperatur-Anzeige	mechanisch
Wifi	-

Innenraum & Zubehör

Seitengitter	-
Backebenen [Anzahl]	5
Teleskopauszüge	-
Anzahl Backbleche und Roste	1 Fettpfanne, 1 Backrost
Garraum Volumen [Liter]	70
Garraum Material	emailliert

Backfunktionen

Backfunktionen	6
Unterhitze	•
Oberhitze	•
Ober- & Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze mit Umluft	-
3D-Heißluft	-
ECO-Funktion	•
Grill	•
Großflächengrill	•
Turbo-Grill: Grill mit Umluft	-
Pizza Funktion	-
Gärstufe	-

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	2-fach-Verglasung
Tür herausnehmbar	•
Side Racks herausnehmbar	-
Pyrolse-Reinigung	-
Kindersicherung	-

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A
Ober-/Unterhitze [kWh/Zyklus]	0,79
Umluft/Heißluft [kWh/Zyklus]	-

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	3000
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50-60
Absicherung [A]	-

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	27,2/30,6
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	595/595/575
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	621/688/670

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	600/560/570
------------------------------------	-------------