


8 Funktionen, davon 7 Backfunktionen und 1 Zusatzfunktion, Energieeffizienzklasse A*, max. Power 3000 W, Kindersicherung, Easy-clean-Innenraum, 5 Einschub-Positionen, Garraum 70 l



Umluft



Pflegeleicht

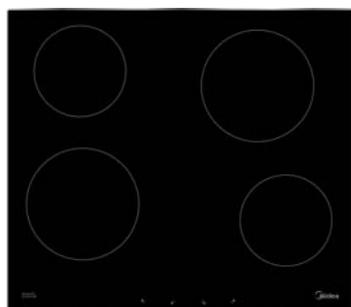

Glaskeramik Kochfeld , 4 Kochzonen, Metallrahmen, Restwärmeanzeige



Keramikoberfläche




Widerstandsfähiges Glas



Energiesparend

UVP: 759,00 €



Leiser Betrieb

Auch zwischen den Leistungsstufen

Beim Anpassen der Leistungsstufen wird die Frequenz zwischen den Heizspulen so gesteuert, dass die Geräuschentwicklung deutlich reduziert ist.



Stabile Oberfläche

Widerstandsfähiges Glas

Dank der Keramikoberfläche, welche selbst härtesten Belastungen standhält, haben Sie allezeit eine neu anmutende Oberfläche.




Multi-Grillen

Die neue Art des Grillens

Multi-Grillen eröffnet eine neue Geschmackswelt, die Ihre Geschmackspapillen herausfordert. Die starke Hitze umgibt das Grillgut sofort und bewahrt den Fleischsaft, während die Oberfläche wie beim traditionellen Holzkohlegrill knusprig wird.

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

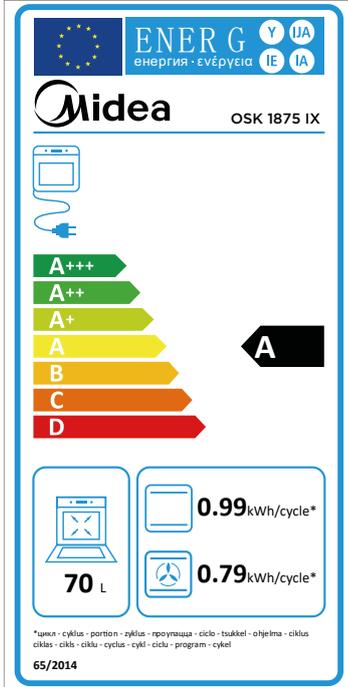

Allgemein

| | |
|------------------|-----------------------|
| Marke | Midea |
| Modell | OSK 1875 IX |
| EAN | 4048164111282 |
| Produkt | Herd-Set |
| Produktkategorie | Einbauherd + Kochfeld |
| Bauart | Einbaugerät |

Herd

Leistung & Technik

| | |
|---------------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse [A+++-D] | A |
| Backtemperatur von-bis [°C] | 50-250 |

Bedienung & Innenraum

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Bedienung | feststehende Knebel |
| Display | - |
| Backebenen [Anzahl] | 5 |
| Teleskopauszüge | - |
| Anzahl Backbleche und Roste | 1 Backblech, 1 Backrost |
| Garraum Volumen [Liter] | 70 |
| Garraum Material | emailliert |

Sicherheit & Reinigung

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Türfenster | 2-fach-Verglasung |
| Pyrolyse-Reinigung | - |
| Kindersicherung | - |
| Ober-/Unterhitze [kWh/Zyklus] | 0.99 |
| Umluft/HeiBluft [kWh/Zyklus] | 0.79 |

Anschlusswerte Abmessungen & Gewicht

| | |
|-------------------|---------|
| Anschlusswert [W] | 3000 |
| Spannung [V] | 220-240 |
| Frequenz [Hz] | 50/60 |
| Absicherung [A] | 3 x 16 |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|---|-------------|
| Gewicht netto/brutto [kg] | 32/36 |
| Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] | 595x595x575 |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | 648x688x670 |

Installation

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Einbauabmessungen (H x B x T) [mm] | 600x560x570 |
|------------------------------------|-------------|

Kochfeld

Design

| | |
|--------|--------------|
| Rahmen | Metallrahmen |
| Farbe | Schwarz |

Leistung & Technik

| | |
|---------------------------------|----------|
| Kochzonen | 4 |
| Leistung Gesamt [W] | 6000 |
| Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W] | 165/1200 |
| Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W] | 200/1800 |
| Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W] | 200/1800 |
| Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W] | 165/1200 |

Bedienung & Anzeige

| | |
|-----------|------------------|
| Bedienung | herdgebunden |
| Display | Restwärmeanzeige |

Funktionen

| | |
|--------------------------|---|
| Timer-Funktion | - |
| Restwärmeanzeige | • |
| Booster | - |
| Konstante Kochleistung | - |
| Kindersicherung | - |
| Überhitzungsschutz | - |
| Automatische Abschaltung | - |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|---|-------------|
| Gewicht netto/brutto [kg] | 9,0/10,0 |
| Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm] | 55x590x520 |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | 115x690x645 |

Installation

| | |
|--------------------------------|---------|
| Einbauabmessungen (B x T) [mm] | 560x490 |
|--------------------------------|---------|

Midea Europe GmbH · Ludwig-Erhard-Straße 14 · 65760 Eschborn · Deutschland
 +49 (0) 6196 90 20 0 | Kosten gemäß der Gebühren des Vertragspartners für Festnetz-
 oder Mobilfunkanschlüsse · info-meg@midea.com · www.midea.com/de
 Stand: 12.04.2024 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

