



Induktionskochfeld, 4 Kochfelder, Touch Control, Timer-Einstelltasten, Tastensperre, EIN/AUS-Taste, Signaltonausgabe, Widerstandserhitzung



Booster-Funktion



Induktion



Automatische Abschaltung



Widerstandsfähiges Glas



Kindersicherung



Energie-sparend



schnelles Aufwärmen



### Elegante Integration Individuell & exzellent

Klare Linien, besonders edle Materialien und der Metallrahmen machen die Integration des Induktionskochfelds zu einem besonderen Highlight in Ihrer Design-Küche.






### Stabile Oberfläche Widerstandsfähiges Glas

Dank der Keramikoberfläche, welche selbst härtesten Belastungen standhält, haben Sie allezeit eine neu anmutende Oberfläche.



### Booster Auf Knopfdruck heiß

Mit der Booster-Funktion wird die Leistung der Kochzone per Knopfdruck gesteigert. Ein Topf mit Wasser lässt sich dank Booster-Funktion viel schneller zum Kochen bringen.

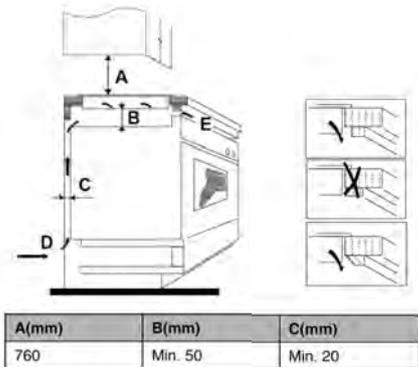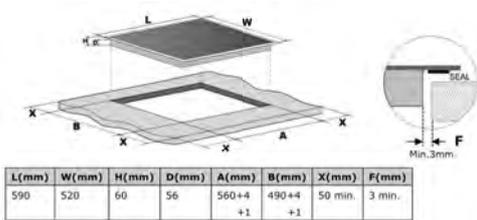

| D             | E                |
|---------------|------------------|
| Luft Eintritt | Luftaustritt 5mm |

### Allgemein

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Marke            | Midea              |
| Modell           | KI 400IX           |
| EAN              | 4048164111329      |
| Produkt          | Induktionskochfeld |
| Produktkategorie | Kochfeld           |
| Bauart           | Einbaugerät        |
| Art              | autark             |

### Design

|        |              |
|--------|--------------|
| Rahmen | Metallrahmen |
| Farbe  | Schwarz      |

### Leistung & Technik

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kochfelder                      | 4                     |
| Leistung Gesamt [W]             | 7000                  |
| Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W] | 160/1200/1500 Booster |
| Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W] | 210/2300/2600 Booster |
| Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W] | 160/1200/1500 Booster |
| Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W] | 210/2300/2600 Booster |

### Bedienung & Anzeige

|           |               |
|-----------|---------------|
| Bedienung | Touch Control |
| Display   | LED-Display   |

### Funktionen

|                        |   |
|------------------------|---|
| Timer-Funktion         | • |
| Restwärmearzeige       | • |
| Leistungsstufen        | 9 |
| Booster                | • |
| Konstante Kochleistung | • |

### Sicherheit

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Kindersicherung          | •                     |
| Warnung bei Restwärme    | Signaltöne & Leuchten |
| Überhitzungsschutz       | •                     |
| Automatische Abschaltung | •                     |

### Anschlusswerte

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Anschlusswert [W] | -       |
| Spannung [V]      | 220-240 |
| Frequenz [Hz]     | 50/60   |

### Abmessungen & Gewicht

|   |             |
|---|-------------|
| Gewicht netto/brutto [kg]               | 10,2/12,27  |
| Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]      | 60x520x590  |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm] | 115x645x690 |

### Installation

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Einbauabmessungen (B x T) [mm] | 560x490 |
|--------------------------------|---------|