




LCAC Duct



“Air Conditioner dengan design tersembunyi”.

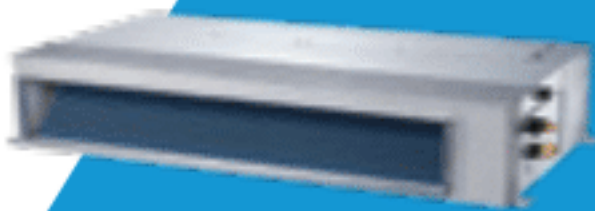

SLIM DESAIN

A : Desain unit yang slim.

B : Mudah dalam instalasi dan mudah di tempatkan dimanapun.



MULTY ZONE CONTROL

A : Temperature setiap ruangan dapat diatur dengan satu remote.

B : Mudah dalam pengoperasian.



EASY MAINTENANCE

A : Penutup filter yang mudah dibuka.

B : Mudah dalam pembersihan unit filter.

| Spesifikasi | Model | Duct |
|------------------|------------------|-----------------|
| | PK | 2 |
| Kapasitas | Btu/h | 18,000 |
| Model | Indoor | MTI-18CWN1 (I) |
| | Outdoor | MOUC-18CRN1 (O) |
| Min/Max Volt | V | 220-240,50,1 |
| Daya Listrik | W | 2,200 |
| Dimensi Indoor | WxDxH (mm) | 880x674x210 |
| Dimensi Outdoor | WxDxH (mm) | 770x300x555 |
| EER | (Btu/h) / W | 2.40 |
| Panjang Pipa | M | 25 |
| Perbedaan Tinggi | M | 15 |
| Ukuran Pipa | Liquid (mm-inch) | 6.35 (1/4in) |
| | Gas (mm-inch) | 12.7 (1/2in) |
| Spesifikasi | PK | 2.5 |
| Kapasitas | Btu/h | 24,000 |
| Model | Indoor | MTI-24CWN1 (I) |
| | Outdoor | MOUC-24CRN1 (O) |
| Min/Max Volt | V | 220-240,50,1 |
| Daya Listrik | W | 2,870 |
| Dimensi Indoor | WxDxH (mm) | 1,100x774x249 |
| Dimensi Outdoor | WxDxH (mm) | 845x363x702 |
| EER | (Btu/h) / W | 2.45 |
| Panjang Pipa | M | 25 |
| Perbedaan Tinggi | M | 15 |
| Ukuran Pipa | Liquid (mm-inch) | 9.52 (3/8in) |
| | Gas (mm-inch) | 15.9 (5/8in) |

| Spesifikasi | PK | 4 |
|------------------|------------------|-------------------|
| Kapasitas | Btu/h | 36,000 |
| Model | Indoor | MTI-36CWN1 (I) |
| | Outdoor | MOUB-36CRN1-B (O) |
| Min/Max Volt | V | 380-415,50,3 |
| Daya Listrik | W | 3,650 |
| Dimensi Indoor | WxDxH (mm) | 1,100x774x249 |
| Dimensi Outdoor | WxDxH (mm) | 946x410x810 |
| EER | (Btu/h) / W | 2.89 |
| Panjang Pipa | M | 30 |
| Perbedaan Tinggi | M | 20 |
| Ukuran Pipa | Liquid (mm-inch) | 9.52 (3/8in) |
| | Gas (mm-inch) | 19 (3/4in) |
| Spesifikasi | PK | 5 |
| Kapasitas | Btu/h | 48,000 |
| Model | Indoor | MTI-48CWN1 (I) |
| | Outdoor | MOUC-48CRN1 (O) |
| Min/Max Volt | V | 380-415,50,3 |
| Daya Listrik | W | 5,350 |
| Dimensi Indoor | WxDxH (mm) | 1,200x874x300 |
| Dimensi Outdoor | WxDxH (mm) | 900x350x1,170 |
| EER | (Btu/h) / W | 2.63 |
| Panjang Pipa | M | 30 |
| Perbedaan Tinggi | M | 20 |
| Ukuran Pipa | Liquid (mm-inch) | 9.52 (3/8in) |
| | Gas (mm-inch) | 19 (3/4in) |

| Spesifikasi | PK | 7 |
|------------------|------------------|-----------------|
| Kapasitas | Btu/h | 55,000 |
| Model | Indoor | MTI-60CWN1 (I) |
| | Outdoor | MOUC-60CRN1 (O) |
| Min/Max Volt | V | 380-415,50,3 |
| Daya Listrik | W | 6,360 |
| Dimensi Indoor | WxDxH (mm) | 1,200x874x300 |
| Dimensi Outdoor | WxDxH (mm) | 900x350x1,170 |
| EER | (Btu/h) / W | 2.53 |
| Panjang Pipa | M | 50 |
| Perbedaan Tinggi | M | 30 |
| Ukuran Pipa | Liquid (mm-inch) | 9.52 (3/8in) |
| | Gas (mm-inch) | 19 (3/4in) |