



台灣美芝消費電器股份有限公司

Taiwan Meizhi Electrical Consumer Co. Ltd.

全台服務中心

總公司：台北市松山區健康路156號9樓	TEL (02)-2760-0066
桃園服務中心：桃園市桃園區國際路二段629號	TEL (03)-216-0899
台中服務中心：台中市北屯區軍福九路288號	TEL (04)-2437-0201
彰化服務中心：彰化縣埔心鄉員林大道七段129號	TEL (04)-829-1078
台南服務中心：台南市永康區永大路二段275號	TEL (06)-271-5505
高雄服務中心：高雄市左營區南屏路102號	TEL (07)-522-6226

2025 印製



官方網站



Facebook



Line

客戶諮詢 0800-789-333
服務電話 02-2760-9680



雷嘉納
代言人 雷嘉納

2025 家用變頻空調

AIR CONDITIONER PRODUCT CATALOGUE

世界級品質 全方位空調先驅



雷嘉納
代言人 雷嘉納

美的空調 深獲各界信賴，廣泛應用於全球指標性建築——從國際級體育場館、政府機關、國際機場，到企業商辦、大型住宅群、醫院與學校，皆有美的空調的身影。卓越品質，值得信賴。



全系列超越2025年能效標準

智慧節能技術



CSPF 一級能效

變頻式產品

變頻式產品符合 2025 年新能效標準，冷氣季節性能因素 CSPF 皆為第 1 級，相較於舊 EER 能效更加節能。



ECO 節能

大幅提升壓縮機效率

精密變頻驅動讓壓縮機轉速更貼近室溫，提升節能效益。夜間啟用ECO模式，再省電 20%，兼顧舒適。



銅管防腐蝕設計

提升機器耐用度

蒸發器雙側塗有「環保高分子塗層 & 特殊製程」，防止空氣污染與腐蝕，更加耐用安全。（AB系列無此功能）



全新 4D 直流變頻

低噪音運轉範圍極大化

變頻冷氣採DC流技術，四大元件協同運作，省電30%，搭配新一代模組，運轉更精準，兼顧環保節能。



內螺紋銅管

熱交換面積更高效率

新一代內螺紋銅管，螺紋數增至54條，提升熱交換面積，實現小巧高效。



新型風扇護網設計

提高熱傳效率

美的風扇採自然氣流與先進導風葉設計，有效降低風阻與噪音，並提升30%散熱風量。



V-PAM 變頻控制

大幅提升壓縮機效率

Vector-I-PAM變頻技術減少磁通能量與旋轉損耗，大幅提升壓縮機效率。



雙氣缸壓縮機

低噪音運轉範圍極大化

新一代雙氣缸壓縮機，兩個壓縮缸平衡運轉，減少75%以上的振動，體積小、噪音低，擴大運轉範圍。

無風感 3大特色技術



適用機種：GX系列、CB系列

40秒 快速冷房技術

Speedy Cooling

40s

熱出風口溫度
在1分鐘內達到35°C



Robust Heating

1 min

冷出風口溫度
在40秒內降至23°C

超廣角出風口
高速風扇運轉
迅速帶來舒適溫度。

70mm超廣角出風口
+
大直徑貫流風扇



AI高速控頻啟動技術

AI高速啟動，6秒達65Hz，
穩定高效冷卻。



無風感 柔風技術

1,345 + 6,583 = 7,928

內導風板 + 外導風板

(CB系列微孔數量為5310)

微孔矩陣

兩片導風板上 7,928 個微孔結合仿高爾夫球表面凹槽的曲面設計，可以柔化氣流。

雙重水平導風板

兩片水平導風板搭配微孔設計，可以改變氣流方向以緩解直吹的不適。



360度 氣流環繞技術 (僅GX系列採用)



風感舒適

微孔出風，有涼感，無風感

涼感舒適

三面出風，無風感下更有全屋均勻涼意

個性風感

三種風感模式，滿足不同體質人風感需求

沙漏結構

冷空氣通過沙漏型微孔均勻壓縮、排放、混合擴散，相較一般孔洞能更有效分散與轉移氣流。



傳統空調



單風口
加熱/冷卻不均勻
強勁、直接的氣流

美的無風感空調



360度環繞出風
房間內溫度一致
沒有直接氣流
(僅GX系列採用)

航太級 耐用20年

航太級獨家雙層石墨烯

雷嘉納
形象代言人

雷嘉納




適用機種:CB系列、JX系列

什麼是「石墨烯防護超薄塗層」？


石墨烯是二維碳材料，多為航太和半導體所採用，具有高導熱性和抗腐蝕性。美的獨家在室外機翅片上加入石墨烯塗層，大幅提升熱交換效率，同時減緩翅片遭受雨、酸、鹽、UV的腐蝕，延長機器使用壽命，提升運作效能保持最佳狀態。



散熱翅片
使用壽命達20年以上



提升散熱效率
熱風排出更快速



高親水性
加速鰭片上冷凝水流動

美的獨家測試 石墨烯抗腐科技


腐蝕元素
水、氧、氯、硫化物



鋁製散熱翅片
無任何防護

五層結構 雙重保護

親水層
石墨烯抗腐蝕層
鋁箔層
石墨烯抗腐蝕層
親水層

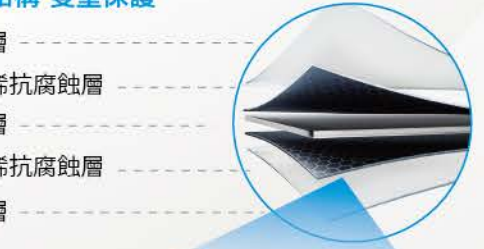

鋁箔層

石墨烯翅片
多層防護全面抗腐


防護面積較藍波塗層高12.5倍！



防護面積較藍波塗層高 12.5倍

權威機構認證 Intertek


高傳導性、高親水性



31%傳導效率優於臻金塗層



石墨烯塗層



鋁製塗層

石墨烯親水性較鋁製塗層提升 92.5%，加速冷凝水流動，降低風阻提升散熱效率。



IoT智慧家電

一鍵即時監控 創造未來智慧宅



簡單介面 輕鬆操作

基本功能設定

開關操作/風速/運轉模式/溫度/風向即時調整

周定時

ECO 節能模式

睡眠曲線

霜凍洗淨 自清潔

場景模式

隨時掌握省電關鍵

查看周/月/年用電量

確認不同裝置耗電量

建立目標提供節能建議



多元裝置 快速檢視

智慧型手錶

可同步透過智慧型手錶調整溫度、理想模式 (目前僅限iOS系統使用)



桌面工具 (Widget)

增加桌面小工具，在手機主螢幕上清楚顯示




智慧語音控制

Amazon Alexa

Google Home

IFTTT

進行語音操作，開口即可隨心控制家電，在家更彈性的操作不同品類的產品。

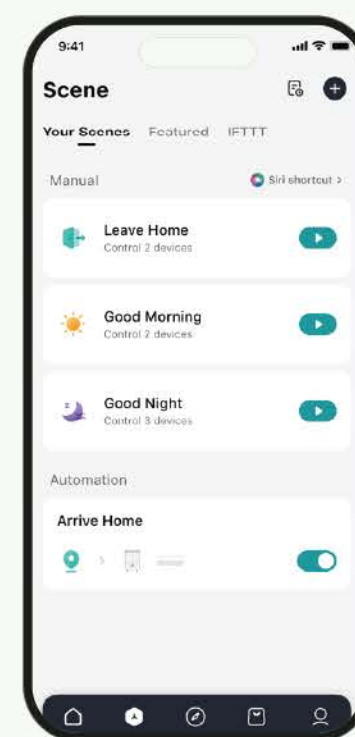

多場景智慧驅動 貼合您的生活步驟


用戶可自主設定條件透過GPS定位/天氣變化偵測等，即時調整空調狀態。





BreezelessS⁺

全新涼爽體驗！有涼感 無風感

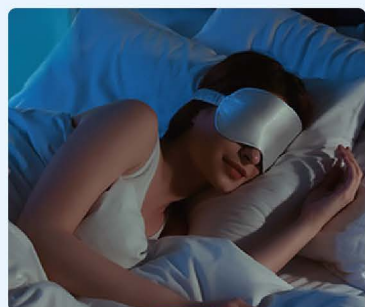

靜音設計
21dB超寂靜運轉



智慧節能模式
iECO模式超低能耗



三種風感模式
防直吹、柔風感、無風感

變頻冷暖 規格表



冷/暖房能力
2.8_{kW}

MVC-GX28HB / MVS-GX28HB
適用坪數 4-6

	Kw	CSPF
冷房	2.8	6.6
暖房	2.8	-
產品尺寸 W x H x D	室外機 805 x 555 x 330	室內機 940 x 325 x 190

冷/暖房能力
3.6_{kW}

MVC-GX36HB / MVS-GX36HB
適用坪數 5-7

	Kw	CSPF
冷房	3.6	6.23
暖房	3.6	-
產品尺寸 W x H x D	室外機 805 x 555 x 330	室內機 940 x 325 x 190

BreezelessE

搭配石墨烯防護外機 智慧節能升級



Cool Flash 速冷技術

突破演算法極限，只需輕按CoolFlash按鈕，室內空間迅速降溫，讓您輕鬆享受居家舒適涼爽的環境。


與非變頻冷氣 比較降溫速度

高出
↑20%

在溫度範圍36°C至30°C內，10分鐘降6°C

第三代 IECO模式 省電技術再進化

根據環境和使用者需求，智能AI預測並精準調整空調效果，在確保舒適的同時，有效降低能源消耗，達到最佳節能表現。

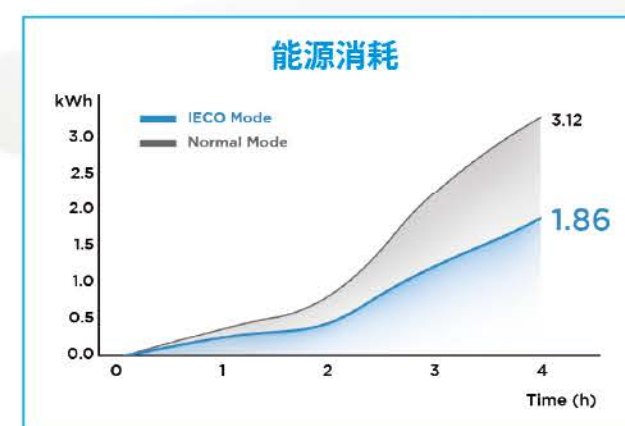


40% ↑

室溫可維持在±0.5°C內，
實現超過40%的節能率。




Performance Tested
40% Extra Energy Saving Rate

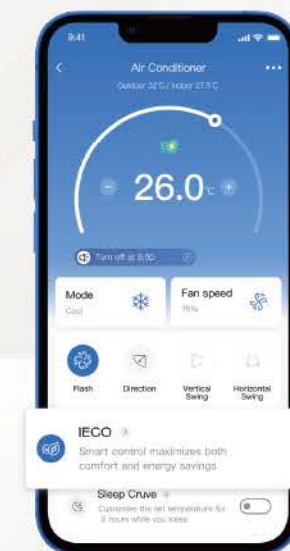

內建WIFI系統
手機遠端控制
(需下載SMARTHOME)

變頻冷暖 規格表

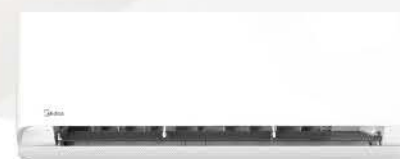

冷/暖房能力
2.8kW

MSCB-28HR-O / MSCB-28HR-I
適用坪數 4-6

	Kw	CSPF
冷房	2.8	6.52
暖房	2.8	-
產品尺寸 W x H x D	室外機 805 x 555 x 330 室內機 815 x 300 x 200	

冷/暖房能力
3.6kW

MSCB-36HR-O / MSCB-36HR-I
適用坪數 5-7

	Kw	CSPF
冷房	3.6	6.34
暖房	3.6	-
產品尺寸 W x H x D	室外機 805 x 555 x 330 室內機 815 x 300 x 200	

冷/暖房能力
4.1kW

MSCB-40HR-O / MSCB-40HR-I
適用坪數 6-9

	Kw	CSPF
冷房	4.1	6.00
暖房	4.1	-
產品尺寸 W x H x D	室外機 805 x 555 x 330 室內機 815 x 300 x 200	


冷/暖房能力
5.2kW

MSCB-50HR-O / MSCB-50HR-I
適用坪數 7-10

	Kw	CSPF
冷房	5.2	5.95
暖房	5.2	-
產品尺寸 W x H x D	室外機 890 x 675 x 345 室內機 970 x 320 x 225	

航太級雙層石墨烯 外機全新抗腐科技

變頻冷暖 規格表

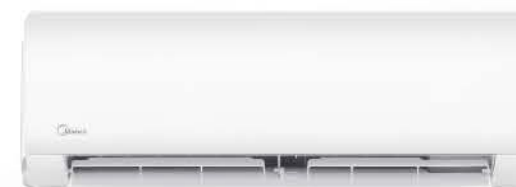

冷/暖房能力 2.4_{kW}

MOX2-22HFN8-ND3WB / MSAGB-22HRFN8-ND3WB
銷售代號 MVC-JX22HA / MVS-JX22HA
適用坪數 3-5

	Kw	CSPF
冷房	2.4	6.62
暖房	2.4	-
產品尺寸 W x H x D	室外機 765 x 555 x 305 室內機 805 x 295 x 200	

冷/暖房能力 3.6_{kW}

MOX3-36HFN8-ND0WB / MSAGB-36HRFN8-ND0WB
銷售代號 MVC-JX36HA / MVS-JX36HA
適用坪數 5-7

	Kw	CSPF
冷房	3.6	6.58
暖房	3.6	-
產品尺寸 W x H x D	室外機 805 x 555 x 330 室內機 805 x 295 x 200	

冷/暖房能力 5.2_{kW}

MOX4-50HFN8-NC9WB / MSAGC-50HRFN8-NC9WB
銷售代號 MVC-JX50HA / MVS-JX50HA
適用坪數 7-10

	Kw	CSPF
冷房	5.2	5.75
暖房	5.2	-
產品尺寸 W x H x D	室外機 890 x 675 x 345 室內機 970 x 320 x 230	

冷/暖房能力 7.4_{kW}

MOX4-74HFN8-NC7WB / MSAGD-74HRFN8-NC7WB
銷售代號 MVC-JX74HA / MVS-JX74HA
適用坪數 9-14

	Kw	CSPF
冷房	7.4	5.78
暖房	7.4	-
產品尺寸 W x H x D	室外機 890 x 675 x 345 室內機 1085 x 340 x 235	

冷/暖房能力 2.8_{kW}

MOX3-28HFN8-ND0WB / MSAGB-28HRFN8-ND0WB
銷售代號 MVC-JX28HA / MVS-JX28HA
適用坪數 4-6

	Kw	CSPF
冷房	2.8	6.60
暖房	2.8	-
產品尺寸 W x H x D	室外機 805 x 555 x 330 室內機 805 x 295 x 200	

冷/暖房能力 4.1_{kW}

MOX3-40HFN8-ND0WB / MSAGB-40HRFN8-ND0WB
銷售代號 MVC-JX40HA / MVS-JX40HA
適用坪數 6-9

	Kw	CSPF
冷房	4.1	6.07
暖房	4.1	-
產品尺寸 W x H x D	室外機 805 x 555 x 330 室內機 805 x 295 x 200	

冷/暖房能力 6.5_{kW}

MOX4-63HFN8-NC7WB / MSAGD-63HRFN8-NC7WB
銷售代號 MVC-JX63HA / MVS-JX63HA
適用坪數 8-12

	Kw	CSPF
冷房	6.5	5.75
暖房	6.5	-
產品尺寸 W x H x D	室外機 890 x 675 x 345 室內機 1085 x 340 x 235	

冷/暖房能力 8.6_{kW}

MOD-85HFN8-NC6WB / MSAGF-85HRFN8-NC6WB
銷售代號 MVC-JX85HA / MVS-JX85HA
適用坪數 12-18

	Kw	CSPF
冷房	8.6	5.67
暖房	8.6	-
產品尺寸 W x H x D	室外機 945 x 810 x 410 室內機 1260 x 365 x 285	

石墨烯塗層 耐用20年以上!


高親水性+高傳導性，提高機器運作效率，不只省電又耐用，適合海島型氣候。



霜凍洗淨 機內潔淨除霉

洗淨內機上的灰塵、黴菌、油脂，吹乾蒸發器，避免機內產生異味，確保吹出來的空氣舒適又健康。

變頻冷暖 規格表

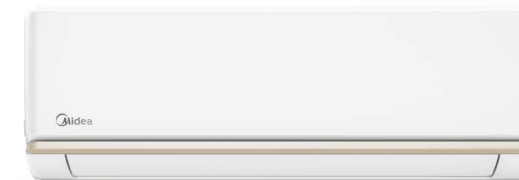

冷/暖房能力 2.4_{kW}

MOX2-22HFN8-ND3W / MSAGB-22HRFN8-ND3W
銷售代號 MVC-AG22HA / MVS-AG22HA
適用坪數 3-5

	Kw	CSPF
冷房	2.4	6.62
暖房	2.4	-
產品尺寸 W x H x D	室外機	765 x 555 x 305
	室內機	805 x 295 x 200

冷/暖房能力 3.6_{kW}

MOX3-36HFN8-ND0W / MSAGB-36HRFN8-ND0W
銷售代號 MVC-AG36HA / MVS-AG36HA
適用坪數 5-7

	Kw	CSPF
冷房	3.6	6.58
暖房	3.6	-
產品尺寸 W x H x D	室外機	805 x 555 x 330
	室內機	805 x 295 x 200

冷/暖房能力 5.2_{kW}

MOX4-50HFN8-NC9W / MSAGC-50HRFN8-NC9W
銷售代號 MVC-AG50HA / MVS-AG50HA
適用坪數 7-10

	Kw	CSPF
冷房	5.2	5.75
暖房	5.2	-
產品尺寸 W x H x D	室外機	890 x 675 x 345
	室內機	970 x 320 x 230

冷/暖房能力 7.4_{kW}

MOX4-74HFN8-NC7W / MSAGD-74HRFN8-NC7W
銷售代號 MVC-AG74HA / MVS-AG74HA
適用坪數 9-14

	Kw	CSPF
冷房	7.4	5.78
暖房	7.4	-
產品尺寸 W x H x D	室外機	890 x 675 x 345
	室內機	1085 x 340 x 235

冷/暖房能力 2.8_{kW}

MOX3-28HFN8-ND0W / MSAGB-28HRFN8-ND0W
銷售代號 MVC-AG28HA / MVS-AG28HA
適用坪數 4-6

	Kw	CSPF
冷房	2.8	6.60
暖房	2.8	-
產品尺寸 W x H x D	室外機	805 x 555 x 330
	室內機	805 x 295 x 200

冷/暖房能力 4.1_{kW}

MOX3-40HFN8-ND0W / MSAGB-40HRFN8-ND0W
銷售代號 MVC-AG40HA / MVS-AG40HA
適用坪數 6-9

	Kw	CSPF
冷房	4.1	6.07
暖房	4.1	-
產品尺寸 W x H x D	室外機	805 x 555 x 330
	室內機	805 x 295 x 200

冷/暖房能力 6.5_{kW}

MOX4-63HFN8-NC7W / MSAGD-63HRFN8-NC7W
銷售代號 MVC-AG63HA / MVS-AG63HA
適用坪數 8-12

	Kw	CSPF
冷房	6.5	5.75
暖房	6.5	-
產品尺寸 W x H x D	室外機	890 x 675 x 345
	室內機	1085 x 340 x 235

冷/暖房能力 8.5_{kW}

MOD-85HFN8-NC6W / MSABF-85HRFN8-NC6W
銷售代號 MVC-AG85HA / MVS-AG85HA
適用坪數 12-18

	Kw	CSPF
冷房	8.5	5.50
暖房	8.5	-
產品尺寸 W x H x D	室外機	945 x 810 x 410
	室內機	1260 x 365 x 285



超越2025年能效標準

易清潔設計，彈性靈活好運用，可輕鬆
清洗機身髒污，保持機內潔淨

變頻單冷 規格表



冷房能力
2.4_{kW}

MSAB-22CR-O / MSAB-22CR-I
適用坪數 3-5

	Kw	CSPF
冷房	2.4	6.57
產品尺寸 W x H x D	室外機	765 x 555 x 305
	室內機	805 x 300 x 190

冷房能力
3.6_{kW}

MSAB-36CR-O / MSAB-36CR-I
適用坪數 5-7

	Kw	CSPF
冷房	3.6	6.63
產品尺寸 W x H x D	室外機	805 x 555 x 330
	室內機	805 x 300 x 190

冷房能力
5.2_{kW}

MSAB-50CR-O / MSAB-50CR-I
適用坪數 7-10

	Kw	CSPF
冷房	5.2	6.00
產品尺寸 W x H x D	室外機	890 x 675 x 345
	室內機	965 x 320 x 215

冷房能力
7.4_{kW}

MSAB-74CR-O / MSAB-74CR-I
適用坪數 9-14

	Kw	CSPF
冷房	7.4	5.78
產品尺寸 W x H x D	室外機	890 x 675 x 345
	室內機	1080 x 335 x 230

冷房能力
2.9_{kW}

MSAB-28CR-O / MSAB-28CR-I
適用坪數 4-6

	Kw	CSPF
冷房	2.9	6.62
產品尺寸 W x H x D	室外機	765 x 555 x 305
	室內機	805 x 300 x 190

冷房能力
4.1_{kW}

MSAB-40CR-O / MSAB-40CR-I
適用坪數 6-9

	Kw	CSPF
冷房	4.1	6.17
產品尺寸 W x H x D	室外機	805 x 555 x 330
	室內機	805 x 300 x 190

冷房能力
6.4_{kW}

MSAB-63CR-O / MSAB-63CR-I
適用坪數 8-12

	Kw	CSPF
冷房	6.4	5.90
產品尺寸 W x H x D	室外機	890 x 675 x 345
	室內機	1080 x 335 x 230

埋入型 變頻埋入型送風機



全新DC直流送風馬達
整體效率提升15%以上。

靜壓值可調設計
可依風管需求調整，提升使用彈性。


標配回風箱／過濾網
可依安裝環境需求，調整回風口至後方或底部。

機體預留新鮮空氣接口
可搭配其他產品，優化室內空氣。

室外機 室內機		MVC-J28HA MVF-J28HA	MVC-J36HA MVF-J36HA	MVC-J40HA MVF-J40HA	MVC-J50HA MVF-J50HA
適用坪數		4-6	5-7	6-9	7-10
冷房kW		2.8	3.6	4.3	5.3
暖房kW		2.8	3.6	4.3	5.3
CSPF		5.63	5.47	5.41	5.48
產品尺寸 W x H x D	室外機	805 x 555 x 330	805 x 555 x 330	805 x 555 x 330	890 x 675 x 345
	室內機	700 x 200 x 505	700 x 200 x 505	880 x 210 x 675	880 x 210 x 675
風量	CMM	11	11	16	16
馬達輸出功率	W	37	37	43	54
風扇數量		2			
馬達式樣		DC雙軸			
室內外機連絡線數及規格		3芯 x 1.25mm ² 以上			
排水管		OD Ø 25mm 雙邊			
控制方式		液晶無線遙控 (可選購線控面板)			
安裝尺寸 (mm)	吊孔距離 _{DxE}	740 x 360	740 x 360	920 x 508	920 x 508
	出風口 _{WxH}	536 x 150	536 x 150	706 x 135	706 x 135
	回風口 _{GxC}	600 x 185	600 x 185	780 x 190	780 x 190

送風機三視尺寸圖

單位：mm

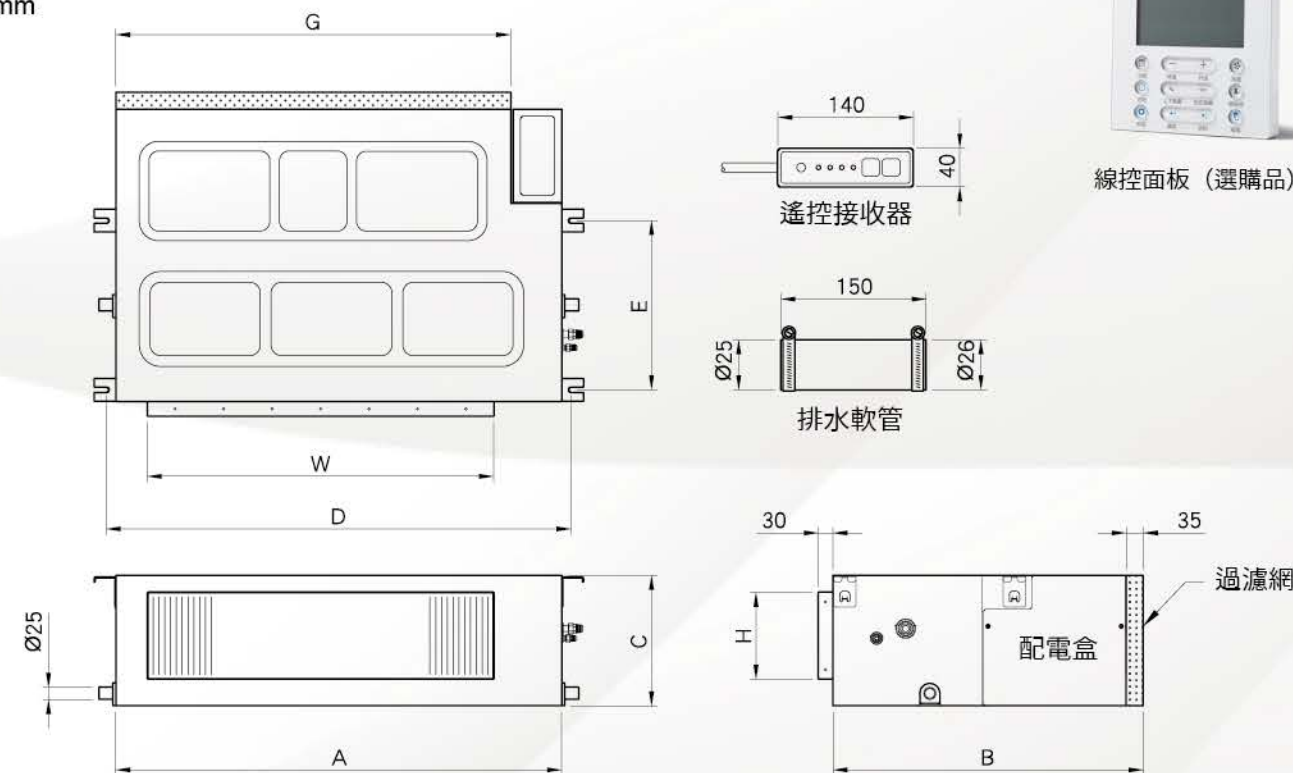

室外機 室內機		MVC-J74HA MVF-J74HA	MVC-J85HA MVF-J85HA	MVC-J100HA MVF-J100HA	MVC-J140HA MVF-J140HA
適用坪數		9-14	12-18	14-20	17-25
冷房kW		7.2	8.4	10.5	14
暖房kW		7.2	8.4	10.5	14
CSPF		5.21	5.07	4.60	4.21
產品尺寸 W x H x D	室外機	890 x 675 x 345	945 x 810 x 410	945 x 810 x 410	950 x 1335 x 415
	室內機	1100 x 250 x 775	1100 x 250 x 775	1360 x 250 x 775	1200 x 300 x 875
風量	CMM	26	28	37	48
馬達輸出功率	W	90	108	180	335
風扇數量		2			
馬達式樣		DC雙軸			
室內外機連絡線數及規格		3芯 x 1.25mm ² 以上			
排水管		OD Ø 25mm 雙邊			
控制方式		液晶無線遙控 (可選購線控面板)			
安裝尺寸 (mm)	吊孔距離 _{DxE}	1140 x 600	1140 x 600	1140 x 600	1240 x 697
	出風口 _{WxH}	926 x 175	926 x 175	1186 x 175	1046 x 225
	回風口 _{GxC}	1000 x 230	1000 x 230	1260 x 230	1100 x 280

一對多 變頻冷暖一對多



1對2

MVC-2J52HA	MVC-3J74HA	MVC-3J85HA	MVC-3J100HA	MVC-4J130HA
22+28	22+50	22+63	36+74	63+63
22+36	28+36	22+74	40+74	63+74
22+40	28+40	28+63	50+63	74+74
28+28	28+50	28+74	50+74	
	36+36	36+63	63+63	
	36+40	40+50		
	36+50	40+63		
	40+40	50+50		

1對3

MVC-3J74HA	MVC-3J85HA	MVC-3J100HA	MVC-4J130HA
22+22+22	22+22+50	28+28+50	36+36+36
22+22+28	22+28+50	28+28+63	36+36+40
22+22+36	22+36+36	28+28+74	36+36+50
22+22+40	22+36+40	28+36+50	36+40+40
22+28+28	22+40+40	28+36+63	36+40+50
22+28+36	28+28+40	28+40+40	40+40+40
22+28+40	28+36+36	28+40+50	40+40+50
28+28+28	28+36+40	28+40+63	
28+28+36		28+50+50	

1對4

MVC-4J130HA
28+28+28+28
28+28+28+36
28+28+28+40

多樣配置 便利生活



1對2

1對3

1對4

	1對2	1對3	1對3	1對3	1對4
室外機	MVC-2J52HA	MVC-3J74HA	MVC-3J85HA	MVC-3J100HA	MVC-4J130HA
適用坪數	7-10	9-14	12-18	13-20	14-22
冷房kW	5.0	7.4	8.4	10.5	12.2
暖房kW	5.0	7.4	8.4	10.5	12.2
CSPF	5.75	5.43	5.23	5.11	5.11
產品尺寸 W x H x D	890x675x345	890x675x345	890x675x345	945x810x410	945x810x410

詳細產品規格表

[illegible]

J X 系列 旗艦冷暖空調 — 變頻壁掛型 (分離式一對一)	外	MOX2-22HFN8-ND3WB	MVC-JX22HA	3-5	2.4	2.5	10.5	0.520	6.62	1	1.4	610	12	2分	3分	5	25	12	765 x 555 x 305	25.5	452 x 286	室外供電單相 220V / R-32
	內	MSAGB-22HRFN8-ND3WB	MVS-JX22HA																805 x 295 x 200	8.5		
	外	MOX3-28HFN8-ND0WB	MVC-JX28HA	4-6	2.8	3.0	11.0	0.630	6.60	1	1.7	650	12	2分	3分	5	25	12	805 x 555 x 330	28.5	511 x 317	
	內	MSAGB-28HRFN8-ND0WB	MVS-JX28HA																805 x 295 x 200	8.5		
	外	MOX3-36HFN8-ND0WB	MVC-JX36HA	5-7	3.6	3.8	12.0	0.820	6.58	1	2.1	900	12	2分	3分	5	25	12	805 x 555 x 330	31.5	511 x 317	
	內	MSAGB-36HRFN8-ND0WB	MVS-JX36HA																805 x 295 x 200	8.5		
	外	MOX3-40HFN8-ND0WB	MVC-JX40HA	6-9	4.1	5.0	12.5	1.070	6.07	1	2.6	900	12	2分	3分	5	25	12	805 x 555 x 330	32.0	511 x 317	
	內	MSAGB-40HRFN8-ND0WB	MVS-JX40HA																805 x 295 x 200	9.0		
	外	MOX4-50HFN8-NC9WB	MVC-JX50HA	7-10	5.2	6.1	13.0	1.310	5.75	1	3.2	1350	24	2分	4分	5	30	24	890 x 675 x 345	40.0	663 x 348	
	內	MSAGC-50HRFN8-NC9WB	MVS-JX50HA																970 x 320 x 230	11.0		
	外	MOX4-63HFN8-NC7WB	MVC-JX63HA	8-12	6.5	7.4	15.0	1.580	6.48	1	4	1400	24	2分	5分	5	30	24	890 x 675 x 345	44.5	663 x 348	
	內	MSAGD-63HRFN8-NC7WB	MVS-JX63HA																1085 x 340 x 235	13.5		
	外	MOX4-74HFN8-NC7WB	MVC-JX74HA	9-14	7.4	9.4	16.0	2.010	5.78	1	4.3	1400	24	2分	5分	5	30	24	890 x 675 x 345	45.0	663 x 348	
	內	MSAGD-74HRFN8-NC7WB	MVS-JX74HA																1085 x 340 x 235	15.0		
	外	MOD-85HFN8-NC6WB	MVC-JX85HA	12-18	8.6	10.8	17.0	2.310	5.67	1	5.2	2000	24	3分	5分	5	50	24	945 x 810 x 410	63.0	673 x 403	
	內	MSAGF-85HRFN8-NC6WB	MVS-JX85HA																1260 x 365 x 285	18.0		

A G 系 列 變 壓 器 冷 暖 空 調 — 變 頻 壁 掛 型 (分 離 式 一 對 一)	外	MOX2-22HFN8-ND3W	MVC-AG22HA	3-5	2.4	2.5	10.5	0.520	6.62	1	1.4	610	12	2分	3分	5	25	10	765 x 555 x 305	25.5	452 x 286	室 外 供 電 單 相 220V / R-32
	內	MSAGB-22HFRN8-ND3W	MVS-AG22HA																805 x 295 x 200	8.5		
	外	MOX3-28HFN8-ND0W	MVC-AG28HA	4-6	2.8	3.0	11.0	0.630	6.60	1	1.7	650	12	2分	3分	5	25	10	805 x 555 x 330	28.5	511 x 317	
	內	MSAGB-28HFRN8-ND0W	MVS-AG28HA																805 x 295 x 200	8.5		
	外	MOX3-36HFN8-ND0W	MVC-AG36HA	5-7	3.6	3.8	12.0	0.820	6.58	1	2.1	900	12	2分	3分	5	25	10	805 x 555 x 330	31.5	511 x 317	
	內	MSAGB-36HFRN8-ND0W	MVS-AG36HA																805 x 295 x 200	8.5		
	外	MOX3-40HFN8-ND0W	MVC-AG40HA	6-9	4.1	5.0	12.5	1.070	6.07	1	2.6	900	12	2分	3分	5	25	10	805 x 555 x 330	32.0	511 x 317	
	內	MSAGB-40HFRN8-ND0W	MVS-AG40HA																805 x 295 x 200	9.0		
	外	MOX4-50HFN8-NC9W	MVC-AG50HA	7-10	5.2	6.1	13.0	1.310	5.75	1	3.2	1350	24	2分	4分	5	30	20	890 x 675 x 345	40.0	663 x 348	
	內	MSAGC-50HFRN8-NC9W	MVS-AG50HA																970 x 320 x 230	11.0		
	外	MOX4-63HFN8-NC7W	MVC-AG63HA	8-12	6.5	7.4	15.0	1.580	6.48	1	4	1400	24	2分	5分	5	30	20	890 x 675 x 345	44.5	663 x 348	
	內	MSAGD-63HFRN8-NC7W	MVS-AG63HA																1085 x 340 x 235	13.5		
	外	MOX4-74HFN8-NC7W	MVC-AG74HA	9-14	7.4	9.4	16.0	2.010	5.78	1	4.3	1400	24	2分	5分	5	30	20	890 x 675 x 345	45.0	663 x 348	
	內	MSAGD-74HFRN8-NC7W	MVS-AG74HA																1085 x 340 x 235	13.5		
	外	MOD-85HFN8-NC6W	MVC-AG85HA	12-18	8.5	10.8	17.0	2.310	5.50	1	5.2	2100	24	3分	5分	5	50	25	945 x 810 x 410	63.0	673 x 403	
	內	MSABF-85HFRN8-NC6W	MVS-AG85HA																1260 x 365 x 285	18.0		

A B 系列 頂 級 單 冷 空 調 （ 變 頻 經 掛 型 ） （ 分 離 式 一 對 一 ）	外	MSAB-22CR-O	MSAB-22CR-O	3-5	2.4	2.4	10.5	0.515	6.57	1	1.4	450	25	2分	3分	5	10	12	765 x 555 x 305	24.0	452 x 286	室 外 供 電 單 相 220V / R-32
	內	MSAB-22CR-I	MSAB-22CR-I																805 x 300 x 190	8.5		
	外	MSAB-28CR-O	MSAB-28CR-O	4-6	2.9	3.0	11.0	0.630	6.62	1	1.7	550	25	2分	3分	5	10	12	765 x 555 x 305	25.0	452 x 286	
	內	MSAB-28CR-I	MSAB-28CR-I																805 x 300 x 190	8.5		
	外	MSAB-36CR-O	MSAB-36CR-O	5-7	3.6	3.8	12.0	0.820	6.63	1	2.1	650	25	2分	3分	5	10	12	805 x 555 x 330	28.0	511 x 317	
	內	MSAB-36CR-I	MSAB-36CR-I																805 x 300 x 190	8.5		
	外	MSAB-40CR-O	MSAB-40CR-O	6-9	4.1	5.0	12.5	1.070	6.17	1	2.6	650	25	2分	4分	5	10	12	805 x 555 x 330	28.5	511 x 317	
	內	MSAB-40CR-I	MSAB-40CR-I																805 x 300 x 190	9.0		
	外	MSAB-50CR-O	MSAB-50CR-O	7-10	5.2	5.9	13.0	1.260	6.00	1	3.2	900	30	2分	4分	5	20	24	890 x 675 x 345	37.5	663 x 348	
	內	MSAB-50CR-I	MSAB-50CR-I																965 x 320 x 215	10.5		
	外	MSAB-63CR-O	MSAB-63CR-O	8-12	6.4	7.6	18.0	1.630	5.90	1	4	1100	30	2分	5分	5	20	24	890 x 675 x 345	39.5	663 x 348	
	內	MSAB-63CR-I	MSAB-63CR-I																1080 x 335 x 230	13.0		
	外	MSAB-74CR-O	MSAB-74CR-O	9-14	7.4	9.8	18.0	2.010	5.78	1	4.3	1100	30	2分	5分	5	20	24	890 x 675 x 345	40.0	663 x 348	
	內	MSAB-74CR-I	MSAB-74CR-I																1080 x 335 x 230	13.0		

型號			銷售代號	適用坪數	能力		運轉電流		消耗功率		C S P F	除溼能力	能源效率等級	冷媒量		配管尺寸				最大高低差	外形尺寸		製品重量	室外機腳座孔距	供電方式/冷媒種類	
					冷暖房	冷暖房	冷暖房	額定	額定	最大				額定	出場	追加	液管	氣管	標準							最大
					額定	額定	最大														m	m				
					kW	A																				
J 系列旗艦・變頻埋入型（分離式一對一）	外	MVC-J28HA	MVC-J28HA	4-6	2.8	3.1	11.0	0.720	5.63	-	1.7	660	12	2分	3分	5	25	10	805 x 555 x 330	28.5	511 x 317	室外供電單相 220V / R-32				
	內	MVF-J28HA	MVF-J28HA																700 x 200 x 505	18.0						
	外	MVC-J36HA	MVC-J36HA	5-7	3.6	4.4	12.0	1.010	5.47	-	2.1	920	12	2分	3分	5	25	10	805 x 555 x 330	31.5						
	內	MVF-J36HA	MVF-J36HA																700 x 200 x 505	18.0						
	外	MVC-J40HA	MVC-J40HA	6-9	4.3	5.2	12.5	1.120	5.41	-	2.6	920	12	2分	4分	5	25	10	805 x 555 x 330	32.0						
	內	MVF-J40HA	MVF-J40HA																880 x 210 x 675	24.5						
	外	MVC-J50HA	MVC-J50HA	7-10	5.3	6.2	13.0	1.370	5.48	-	3.2	1350	12	2分	4分	5	30	20	890 x 675 x 345	40.0						
	內	MVF-J50HA	MVF-J50HA																880 x 210 x 675	24.5						
	外	MVC-J74HA	MVC-J74HA	9-14	7.2	9.5	16.0	2.020	5.21	-	4.3	1350	24	2分	5分	5	30	20	890 x 675 x 345	45.0						
	內	MVF-J74HA	MVF-J74HA																1100 x 250 x 775	39.5						
	外	MVC-J85HA	MVC-J85HA	12-18	8.4	11.1	17.0	2.400	5.07	-	5.2	2100	24	3分	5分	5	50	25	945 x 810 x 410	63.0						
	內	MVF-J85HA	MVF-J85HA																1100 x 250 x 775	39.5						
	外	MVC-J100HA	MVC-J100HA	14-20	10.5	17.2	23.0	3.680	4.60	-	6.5	2400	24	3分	5分	5	50	25	945 x 810 x 410	67.0						
	內	MVF-J100HA	MVF-J100HA																1360 x 250 x 775	48.5						
	外	MVC-J140HA	MVC-J140HA	19-25	14	21.8	29.0	4.800	4.21	-	8.7	2900	24	3分	5分	5	65	30	950 x 1335 x 415	91.5						
	內	MVF-J140HA	MVF-J140HA																1200 x 300 x 875	54.0						

J系列吊橋／變頻壁掛／埋入型分離式一對多	一對二 室外機	MVC-2J52HA	MVC-2J52HA	7-10	5.0	5.9	17.5	1.26	5.75	1	3.2	1400	30	2分x2	3分x2	15m	單25m 總40m	10m	890 x 675 x 345	43.0	663 x 348
	一對三 室外機	MVC-3J74HA	MVC-3J74HA	9-14	7.4	10.3	18.0	1.92	5.43	1	4.3	1850	30	2分x3	3分x3	22.5m	單30m 總60m	10m	890 x 675 x 345	48.0	663 x 348
	一對三 室外機	MVC-3J85HA	MVC-3J85HA	12-18	8.4	11.6	19.0	2.49	5.23	2	5.2	1850	30	2分x3	3分x3	22.5m	單30m 總60m	10m	890 x 675 x 345	48.5	663 x 348
	一對三 室外機	MVC-3J100HA	MVC-3J100HA	13-20	10.5	15.2	20.0	3.27	5.11	2	6.5	2100	30	2分x3	3分x2 4分x1	22.5m	單30m 總60m	10m	945 x 810 x 410	70.0	673 x 403
	一對四 室外機	MVC-4J130HA	MVC-4J130HA	15-23	12.2	17.6	21.0	3.76	5.11	2	8.2	2900	30	2分x4	3分x2 4分x2	30m	單35m 總80m	10m	945 x 810 x 410	74.0	673 x 403



美的集團 全球最大白色家電集團

「科技盡善，生活盡美」－美的集團秉承用科技創造美好生活的經營理念，經過54年發展，已成為一家集智能家居、樓宇科技、工業技術、機器人與自動化、數字化創新五大業務板塊為一體的全球化科技集團。過去5年投入研發資金近450億（年營收佔比3.5%以上），在全球擁有28個研發中心和34個主要生產基地，產品及服務惠及全球200多個國家和地區約4億用戶。