



EN

## Microwave oven AM821C2RA(GN)

Capacity: 21 Liter  
230-240V~50Hz,  
1200-1270W

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.  
If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.

## INSTRUCTION MANUAL



## PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

### ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

### SPECIFICATIONS

Model:	AM821C2RA(GN)
Rated Voltage:	230-240V~ 50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1200-1270W
Rated Output Power(Microwave):	750-800 W
Oven Capacity:	21 L
Turntable Diameter:	255 mm
External Dimensions:	439.5x358.5x258.2mm
Net Weight:	Approx. 10.5kg

### ▲ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.( For appliance with type Y attachment)
5. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

6. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
7. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

16. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
17. Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
18. The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
19. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
20. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - farm houses;
  - bed and breakfast type environments.
21. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
22. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
23. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
24. The appliance is intended to be used freestanding.

25.The rear surface of appliances shall be placed against a wall.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE  
REFERENCE

## TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

03

### ▲ DANGER

#### Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

### ▲ WARNING

#### Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded.

In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
  - 1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - 2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
  - 3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

**▲ CAUTION****Personal Injury Hazard**

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

**Utensil Test:**

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

## Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

## Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

### ▲ Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.  
Your oven comes with the following accessories:

Glass tray

①


Turntable ring assembly

①

Instruction Manual


①

- A) Control panel
- B) Turntable shaft
- C) Turntable ring assembly
- D) Glass tray
- E) Observation window
- F) Door assembly
- G) Safety interlock system

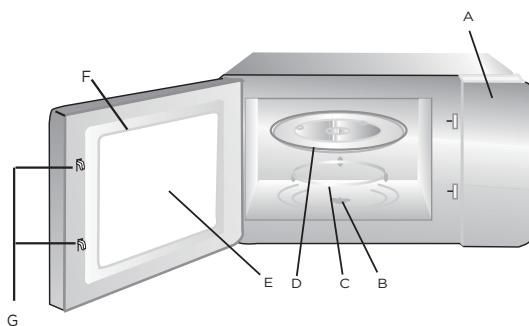

### ▲ Turntable Installation

Hub (underside)

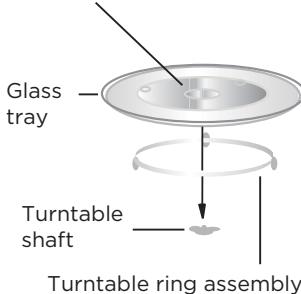

- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

### ▲ Countertop Installation


Remove all packing material and accessories.

Examine the oven for any damage such as dents or broken door.  
Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

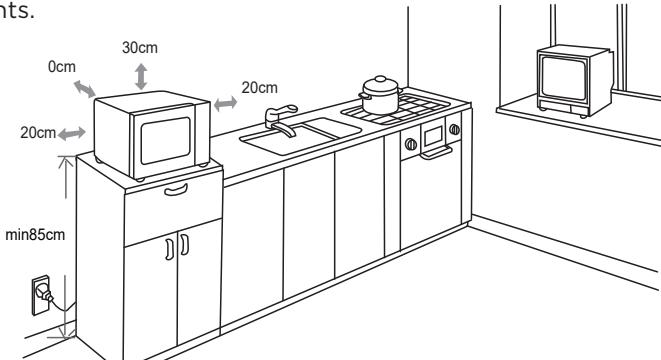

- (1) The minimum installation height is 85cm.  
(2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall.  
Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.  
(3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.  
(4) Blocking the intake and / or outlet openings can damage the oven.  
(5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet.


Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

**WARNING:** Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.



## Control Panel

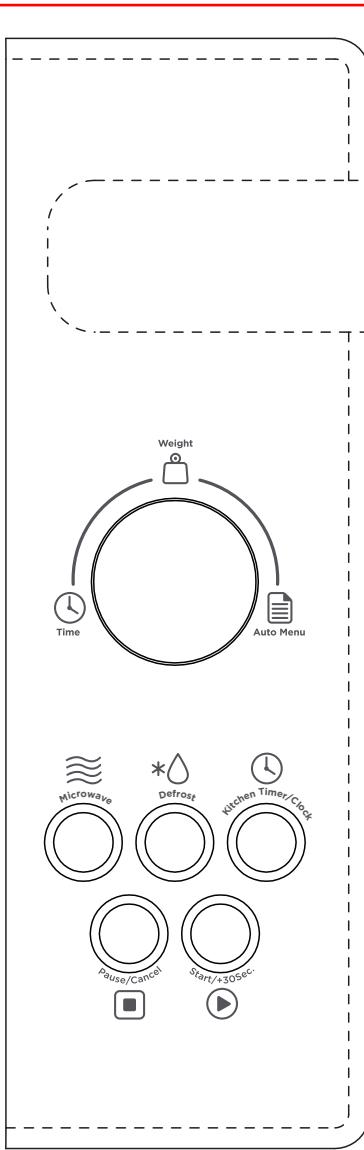

- Weight
- Auto Menu
- 🕒 Kitchen Timer / Clock
- 〰 Microwave
- \*💧 Defrost
- ▣ Pause/Cancel
- ▶ Start/+30Sec.

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters to meet your needs better for cooking.

## ▲ Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the oven will display "0:00", buzzer will ring once.

- 1) Press " KITCHEN TIMER / CLOCK " twice ,the hour figures will flash.
- 2) Turn "  " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.
- 3) Press " KITCHEN TIMER / CLOCK ", the minute figures will flash.
- 4) Turn "  " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
- 5) Press " KITCHEN TIMER / CLOCK " to finish clock setting. ":" will flash.

Note:

- 1) If the clock is not set, it would not function when powered.
- 2) During the process of clock setting, if you press " PAUSE/CANCEL " or no operation in one minute, the oven will exit the setting.

## ▲ Kitchen Timer

- 1) Press " KITCHEN TIMER / CLOCK " once, the screen will display "00:00".
- 2) Turn "  " to enter the correct timer.(The maximum cooking time is 95 minutes,)
- 3) Press " START/+30SEC. " to confirm setting.
- 4) When the kitchen time is reached, clock indicator will go out.  
The buzzer will ring 5 times.

If the clock has been set (24-hour system), screen will display the current time.

Note:

The kitchen Timer is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer.

## ▲ Microwave Cooking

- 1) Press the " MICROWAVE " key once, and "P100" display.
- 2) Press " MICROWAVE " repeatedly or turn "  " to select the microwave power "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" will display in order.
- 3) Press " START/+30SEC. " to confirm.
- 4) Turn "  " to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)
- 5) Press " START/+30SEC. " to start cooking.

NOTE :the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0---1 min : 5 seconds  
1---5 min : 10 seconds  
5---10 min : 30 seconds  
10---30 min : 1 minute  
30---95 min : 5 minutes

Microwave Power Chart

Press	Once	Twice	Thrice	4 times	5 times
Microwave Power	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P100	P80	P50	P30	P10

## ▲ Speedy Cooking

- 1) In waiting state, press " START/+30SEC. " key to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum cooking time is 95 minutes.
- 2) During the microwave cooking and time defrost process, press " START/+30SEC. " to increase the cooking time.
- 3) In waiting state , turn "  " left to choose the cooking time directly. After choosing the time, press " START/+30SEC. " to start cooking. The microwave power is 100%.

Note:

Under the state of auto menu or weight defrost, cooking time cannot be increased by pressing " START/+30SEC. " .

### ▲ Defrost by weight

- 1) Press " DEFROST " once, the screen will display "dEF1".
- 2) Turn "  " to select the food weight. The range of weight is 100-2000g.
- 3) Press " START/+30SEC. " key to start defrosting.

### ▲ Defrost By Time

- 1) Press " DEFROST " twice, the screen will display "dEF2".
- 2) Turn "  " to select the cooking time.
- 3) Press " START/+30SEC. " key to start defrosting.

Note: The defrost power is P30. And it cannot be changed.

### ▲ Multi-Stage Cooking

Two stages can be maximumly set. If one stages is defrosting, it should be put in the first stage. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.

Note: Auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

- 1) Press " DEFROST " twice, the screen will display "dEF2".
- 2) Turn "  " to adjust the defrost time of 5 minutes;
- 3) Press " MICROWAVE " once;
- 4) Turn "  " to choose 80% microwave power till "P80" display;
- 5) Press " START/+30SEC. " to confirm;
- 6) Turn "  " to adjust the cooking time of 7 minutes;
- 7) Press " START/+30SEC. " to start cooking.

### ▲ Auto Menu

- 1) In waiting states, turn "  " right to choose the menu from "A-1" to "A-8";
- 2) Press " START/+30SEC. " to confirm the menu you choose;
- 3) Turn "  " to choose the food weight;
- 4) Press " START/+30SEC. " to start cooking;
- 5) After cooking finish, the buzzer sounds five times.

### ▲ Inquiring Function

- 1) In cooking state of microwave press " MICROWAVE ", the current power will be displayed for 3 seconds.
- 2) During cooking state, press " KITCHEN TIMER / CLOCK " to check the current time. It will be displayed for 3 seconds.

### ▲ Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press " PAUSE/CANCEL " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting entering the children-lock state .

Lock quitting: In locked state, press " PAUSE/CANCEL " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released.

### ▲ Specification

- 1) The buzzer will sound once when turning the knob at the beginning;
- 2) " START/+30SEC. " must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking;
- 3) Once the cooking programme has been set , " START/+30SEC. " is not pressed in 1 minute. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
- 4) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no response.
- 5) The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.

▲ The menu chart:

Menu	Weight	Display
A-1 AUTO REHEAT	200 g	200
	400 g	400
	600g	600
A-2 VEGETABLE	200g	200
	300g	300
	400g	400
	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-4 MEAT	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-5 PASTA	50g(with water 450 g )	50
	100g(with water 800 g)	100
A-6 POTATO	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-7 PIZZA	200g	200
	400g	400
A-8 SOUP	200 ml	200
	400 ml	400

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started	(1) Power cord not plugged in tightly.  (2) Fuse blowing or circuit breaker works.  (3) Trouble with outlet.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.  Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)  Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat	(4) Door not closed well.	Close door well.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.





make yourself at home



MY

## KETUHAR GELOMBANG MIKRO AM821C2RA(GN)

**Kapasiti: 21 liter  
230 - 240V ~ 50Hz,  
1200-1270W**

Sila baca manual ini dengan teliti sebelum menggunakan ketuhar gelombang mikro anda, dan disimpan dengan baik untuk rujukan kelak. Jika anda mematuhi arahan yang digariskan, ketuhar anda akan berfungsi dengan baik untuk tempoh yang lebih lama.

## MANUAL PENGGUNA



**Notis amaran:** Sila baca manual ini dengan teliti sebelum menggunakan produk ini, dan disimpan untuk rujukan kelak. Reka bentuk dan spesifikasi produk adalah tertakluk kepada perubahan untuk penambahbaikan produk tanpa notis terlebi dahulu. Sila dapatkan nasihat daripada pengedar atau pengeluar untuk maklumat lebih lanjut.

## LANGKAH BERJAGA-JAGA UNTUK MENGELOAKKAN KEMUNGKINAN PENDEDAHAN KEPADA TENAGA GELOMBANG MIKRO YANG BERLEBIHAN

- (a) Jangan cuba kendalikan ketuhar ini dengan pintunya terbuka kerana ini boleh menyebabkan kebahayaan pendedahan kepada tenaga gelombang mikro. Jangan sesekali memecahkan atau menjelaskan kunci keselamatan pada pintu ketuhar.
- (b) Jangan letakkan sebarang objek di antara bahagian depan dan pintu ketuhar atau membiarkan kotoran atau sisa bahan pencuci berkumpul pada permukaan pengedap.
- (c) AMARAN: Jangan gunakan ketuhar ini jika pintu atau pengedap pintunya sudah rosak, selagi ia belum dibaiki oleh orang yang kompeten.

### ADENDUM

Jika perkakas ini tidak diselenggara dalam keadaan yang bersih, permukaannya mungkin menjadi buruk dan menjelaskan jangka hayat perkakas ini dan mengakibatkan keadaan yang berbahaya.

### SPESIFIKASI

Model:	AM821C2RA(GN)
Voltan Kadaran:	230-240V~ 50Hz
Kuasa Input Kadaran (Gelombang Mikro):	1200-1270W
Kuasa Output Kadaran (Gelombang Mikro):	750-800W
Kapasiti Ketuhar:	21 L
Diameter Meja Putar:	255 mm
Dimensi Luaran:	439.5 mm x 358.5 mm x 258.2 mm
Berat Bersih:	Kira-kira 10.5 kg

## ▲ AMARAN

Untuk mengurangkan risiko berlakunya kebakaran, kejutan elektrik, kecederaan kepada orang atau pendedahan kepada tenaga gelombang mikro berlebihan semasa menggunakan perkakas anda, sila patuhilah langkah berjaga-jaga asas termasuk yang berikut:

1. Baca dan patuhi "LANGKAH BERJAGA-JAGA UNTUK MENGELAKKAN KEMUNGKINAN PENDEDAHAN KEPADA TENAGA GELOMBANG MIKRO YANG BERLEBIHAN".
2. Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berusia 8 tahun dan ke atas, dan orang yang yang kurang upaya fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberikan pengawasan atau arahan penggunaan perkakas ini dengan cara yang selamat dan memahami tentang kebahayaan yang mungkin berlaku.  
Kanak-kanak tidak boleh bermain dengan perkakas ini. Kerja pembersihan dan penyelenggaraan tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak melainkan mereka berusia lebih daripada 8 tahun dan di bawah pengawasan. Kanak-kanak berusia kurang daripada 8 tahun harus dijauhkan daripada perkakas ini melainkan mereka di bawah pengawasan secara berterusan.
3. Jauhkan perkakas dan kordnya daripada dicapai

oleh kanak-kanak yang berusia kurang daripada 8 tahun.

4. Jika kord bekalannya rosak, ia mesti digantikan oleh pengeluar, agen perkhidmatan atau orang berkelayakan yang seumpamanya bagi mengelakkan kebahayaan. (Untuk perkakas yang hadir dengan aksesori tambahan jenis Y)
5. AMARAN: Pastikan suis perkakas ini telah dimatikan sebelum menggantikan lampu bagi mengelakkan kemungkinan berlakunya kejutan elektrik.
6. AMARAN: Adalah berbahaya bagi sesiapa melainkan orang yang kompeten untuk menjalankan sebarang penyelenggaraan atau pemberian yang melibatkan penanggalan penutup yang memberi perlindungan terhadap pendedahan kepada tenaga gelombang mikro.
7. AMARAN: Cecair dan makanan lain tidak boleh dipanaskan di dalam bekas yang kedap kerana ia dipercayai akan meletup.
8. Semasa memanaskan makanan dalam bekas plastik atau kertas, sentiasa awasi ketuhar kerana ia mungkin mengakibatkan penyalaan.
9. Hanya gunakan alatan yang sesuai untuk digunakan dalam ketuhar gelombang mikro.
10. Jika terdapat asap terlepas keluar dari ketuhar, matikan suis atau cabut keluar plag perkakas dan biarkan pintu tertutup untuk memadamkan nyalaan api.
11. Pemanasan minuman dengan gelombang mikro boleh menyebabkan letusan didihan tertunda,

- oleh itu, sentiasa berjaga-jaga semasa mengendalikan bekasnya.
- 12. Kandungan dalam botol susu dan balang makanan bayi hendaklah dikacau atau digoncang dan sentiasa diperiksa suhunya sebelum dimakan bagi mengelakkan kelecuran.
  - 13. Telur dalam cengkerang atau telur rebus tidak boleh dipanaskan di dalam ketuhar gelombang mikro kerana ia mungkin meletup walaupun selepas tamatnya proses pemanasan dengan gelombang mikro.
  - 14. Ketuhar ini hendaklah dibersihkan secara berkala dan sebarang mendapan makanan hendaklah dibuang.
  - 15. Kegagalan mengekalkan ketuhar ini dalam keadaan bersih boleh menyebabkan permukaannya menjadi buruk dan seterusnya mempengaruhi jangka hayat perkakas ini dan mungkin menyebabkan keadaan berbahaya.
  - 16. Perkakas ini tidak boleh dipasang di belakang pintu hiasan bagi mengelakkan pemanasan berlebihan (Larangan ini tidak sesuai untuk perkakas yang hadir dengan pintu hiasan.)
  - 17. Hanya gunakan alat pengesan suhu yang disyorkan untuk ketuhar ini (untuk ketuhar yang hadir dengan kemudahan untuk menggunakan alat pengesan suhu).
  - 18. Ketuhar gelombang mikro ini tidak boleh diletakkan di dalam kabinet, melainkan ia telah teruji di dalam kabinet.
  - 19. Ketuhar gelombang mikro ini mesti dikendalikan

dengan pintu hiasan dibuka (untuk ketuhar yang hadir dengan pintu hiasan.)

20. Produk ini bertujuan untuk digunakan di rumah dan penggunaan yang seumpamanya, seperti:

- Dapur pekerja yang disediakan di dalam kedai, pejabat dan persekitaran kerja yang lain;
- Digunakan oleh pelanggan di hotel, motel dan persekitaran inap yang lain;
- Rumah ladang;
- Persekutaran inap sarapan

21. Ketuhar gelombang mikro ini bertujuan untuk memanaskan makanan dan minuman.

Pengeringan makanan atau pakaian dan pemanasan pad pemanas, selipar, span, kain basah dan seumpamanya mungkin mengundang kepada risiko kecederaan, penyalaan atau kebakaran

22. Bekas logam untuk makanan dan minuman adalah tidak dibenarkan semasa memasak dengan gelombang mikro.

23. Perkakas ini tidak boleh dibersihkan dengan pencuci stim.

24. Perkakas ini dimaksudkan untuk digunakan secara berasingan.

25. Permukaan bahagian belakang perkakas ini hendaklah diletakkan menghadap dinding.

**BACA DENGAN TELITI DAN SIMPAN DENGAN BAIK UNTUK RUJUKAN KELAK.**

# **PEMASANGAN PEMBUMIAN UNTUK MENGURANGKAN RISIKO KECEDERAAN KEPADА ORANG**

**03**

## ▲ **BAHAYA**

### Bahaya Kejutan Elektrik

Tersentuh sesetengah komponen dalaman boleh menyebabkan kecederaan peribadi yang serius atau kematian. Jangan merungkai perkakas ini.

## ▲ **AMARAN**

### Bahaya Kejutan Elektrik

Pembumian yang tidak sempurna boleh menyebabkan kejutan elektrik. Jangan pasangkan plag pada outlet sebelum perkakas ini dipasang dan dibumikan dengan sempurna.

Perkakas ini mestilah dibumikan.

Jika berlakunya litar pintas, pembumian akan mengurangkan risiko kejutan elektrik dengan menyediakan wayar pelepas untuk arus elektrik.

Perkakas ini dilengkapi dengan kord yang mempunyai wayar dan plag yang dibumikan. Plag ini mesti disambungkan pada outlet yang telah dipasang dan dibumikan dengan sempurna.

Berunding dengan juruelektrik atau orang yang menyediakan perkhidmatan jika tidak dapat memahami arahan pembumian dengan sepenuhnya, atau timbul keraguan sama ada perkakas ini telah dibumikan dengan sempurna atau tidak.

Jika perlu menggunakan kord pemanjangan,

hanya gunakan kord pemanjangan 3 wayar.

1. Kord kuasa pendek disediakan untuk mengurangkan risiko wayar berpintal atau tersandung pada kord yang lebih panjang.
2. Jika set kord panjang atau kord pemanjangan digunakan:
  - 1) Voltan kadaran dinyatakan pada set kord atau kord pemanjangan hendaklah sekurang-kurangnya sama dengan voltan kadaran perkakas ini.
  - 2) Kord pemanjangan mestilah jenis kord 3 wayar yang dibumikan.
  - 3) Kord panjang mesti disusun kemas supaya tidak terjuntai di permukaan kaunter atau meja, yang mana mungkin tertarik oleh kanak-kanak atau tersandung secara tidak sengaja.

Pastikan plag dicabut keluar dari bekalan kuasa.

1. Selepas penggunaan, bersihkan rongga ketuhar dengan kain yang sedikit basah.
2. Bersihkan aksesori menggunakan air sabun seperti biasa.
3. Bingkai pintu dan pengedap serta bahagian-bahagian lain yang berdekatan mesti dibersihkan dengan teliti dengan kain basah jika kotor.
4. Jangan gunakan pencuci lelas atau pengikis logam yang tajam untuk membersihkan pintu kaca ketuhar kerana ia akan mencalarkan permukaan dan mungkin menyebabkan kaca pecah.
5. Petua pembersihan - Untuk memudahkan kerja pembersihan dinding rongga yang mungkin bersentuhan dengan makanan yang dimasak: Masukkan setengah biji lemon dalam satu mangkuk, tambahkan 300 ml (1/2 pint) air dan dipanaskan pada 100% kuasa gelombang mikro selama 10 minit. Lap ketuhar sehingga bersih dengan kain yang lembut dan kering.

### ▲ AWAS

Bahaya Kecederaan Peribadi

Adalah berbahaya untuk sesiapa melainkan orang yang kompeten untuk menjalankan sebarang penyelenggaraan atau pemberian yang melibatkan penanggalan penutup yang memberikan perlindungan terhadap pendedahan kepada tenaga gelombang mikro.

Sila rujuk arahan “Bahan yang boleh digunakan dalam ketuhar gelombang mikro atau yang perlu dielakkan dalam ketuhar gelombang mikro”.

Mungkin terdapat alatan bukan logam tertentu yang tidak selamat digunakan dalam ketuhar gelombang mikro. Jika anda berasa ragu-ragu, anda boleh menguji alatan yang diragui itu mengikut prosedur berikut.

Ujian Alatan:

1. Isikan bekas tahan gelombang mikro dengan secawan air sejuk (250ml) bersama alatan yang diragui.
2. Masak dengan kuasa maksimum selama 1 minit.
3. Sentuh alatan dengan berhati-hati. Jika alatan kosong itu panas, maka jangan digunakan untuk memasak dengan gelombang mikro.
4. Masa memasak jangan melebihi 1 minit.

## Bahan yang boleh digunakan dalam ketuhar gelombang mikro

Alatan	Catatan
Dulang panggang	Patuhi arahan pengeluar. Bahagian bawah dulang panggang mestilah sekurang-kurangnya 3/16 inci (5mm) di atas meja putar. Penggunaan yang salah mungkin menyebabkan meja putar pecah.
Perkakas hidangan	Tahan gelombang mikro sahaja. Patuhi arahan pengeluar. Jangan gunakan pinggan yang retak atau sumbing.
Balang kaca	Sentiasa tanggalkan penutupnya. Hanya gunakan untuk memanaskan makanan hingga suam. Kebanyakan balang kaca tidak tahan panas dan mungkin pecah.
Perkakas kaca	Perkakas kaca ketuhar tahan panas sahaja. Pastikan tiada kelim logam. Jangan gunakan pinggan yang retak atau sumbing.
Beg memasak untuk ketuhar	Patuhi arahan pengeluar. Jangan tutup dengan pengikat logam. Buat torehan untuk membenarkan pelepasan stim.
Pinggan dan cawan kertas	Digunakan untuk memasak/memanas dalam jangka pendek sahaja. Jangan tinggalkan ketuhar tanpa pengawasan semasa memasak.
Tuala kertas	Digunakan untuk menutup makanan bagi memanaskan semula makanan atau menyerap lemak. Digunakan dengan pengawasan untuk memasak dalam jangka pendek sahaja.
Kertas kulit	Digunakan sebagai penutup untuk mengelakkan percikan atau sebagai pembalut untuk mengukus makanan.
Plastik	Tahan gelombang mikro sahaja. Patuhi arahan pengeluar. Mesti berlabel "Tahan Gelombang Mikro". Sesetengah bekas plastik akan menjadi lembut apabila makanan di dalamnya menjadi panas. "Beg didih" dan beg plastik yang ditutup ketat mesti ditoreh, dicucuk atau dilubangkan seperti yang diarahkan pada bungkusannya.
Pembalut plastik	Tahan gelombang mikro sahaja. Digunakan untuk menutup makanan semasa memasak untuk mengekalkan kelembapan. Jangan benarkan pembalut plastik daripada bersentuhan dengan makanan.
Termometer	Tahan gelombang mikro sahaja (termometer daging dan gula)
Kertas lilin	Digunakan sebagai penutup untuk mengelakkan percikan dan mengekalkan kelembapan.

## Bahan yang perlu dielakkan dalam ketuhar gelombang mikro

Alatan	Catatan
Dulang aluminium	Boleh menyebabkan pengarkaan. Pindahkan makanan ke dalam pinggan tahan gelombang mikro.
Kotak makanan dengan pemegang logam	Boleh menyebabkan pengarkaan. Pindahkan makanan ke dalam pinggan tahan gelombang mikro.
Alatan logam atau dengan kelim logam	Logam akan menghalang makanan daripada tenaga gelombang mikro. Kelim logam boleh menyebabkan pengarkaan.
Pengikat pintal logam	Boleh menyebabkan pengarkaan dan boleh menyebabkan kebakaran di dalam ketuhar.
Beg kertas	Boleh menyebabkan kebakaran di dalam ketuhar.
Busa plastik	Busa plastik mungkin cair atau mencemarkan cecair di dalamnya apabila terdedah kepada suhu tinggi.
Kayu	Kayu akan mengering apabila digunakan di dalam ketuhar gelombang mikro dan boleh terbelah atau retak.

# MEMASANGKAN KETUHAR ANDA

## ▲ Nama bahagian dan aksesori ketuhar

Keluarkan ketuhar dan semua barang lain dari kotak dan rongga ketuhar. Ketuhar anda dibekalkan bersama aksesori seperti berikut:

Dulang kaca

①


Unit relang meja putar

①

Manual pengguna

①

- A) Panel kawalan
- B) Aci meja putar
- C) Unit relang meja putar
- D) Dulang kaca
- E) Tingkap pemerhatian
- F) Unit pintu
- G) Sistem kunci keselamatan

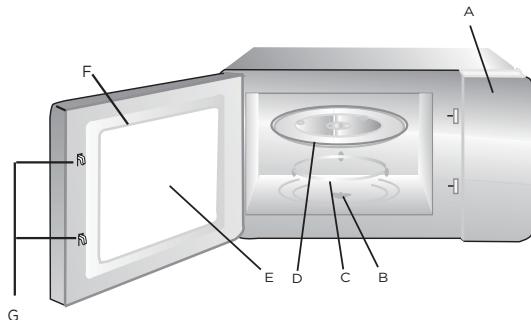

## ▲ Pemasangan Meja Putar

Hab (bahagian bawah)



- a. Jangan sekali-kali letakkan dulang kaca secara terbalik. Dulang kaca juga tidak boleh tersekat.
- b. Kedua-dua dulang kaca dan unit relang meja putar mesti sentiasa digunakan semasa memasak.
- c. Semua makanan dan bekas makanan hendaklah sentiasa diletakkan di atas dulang kaca semasa memasak.
- d. Jika dulang kaca atau unit relang meja putar retak atau pecah, sila hubungi pusat perkhidmatan terdekat yang ditetapkan.


## ▲ Pemasangan di Kaunter Dapur

Tanggalkan semua bahan pembungkusan dan aksesori.

Periksa ketuhar sama ada terdapat apa-apa kerosakan seperti pintu kemik atau pecah. Jangan dipasang jika ketuhar sudah rosak. Kabinet: Tanggalkan sebarang lapisan pelindung pada permukaan kabinet ketuhar gelombang mikro.

Jangan tanggalkan penutup mika berwarna perang muda yang terlekat pada rongga ketuhar yang berfungsi untuk melindungi magnetron.

1. Pilih permukaan rata dengan ruang terbuka yang mencukupi untuk bukaan udara masuk dan/atau keluar.

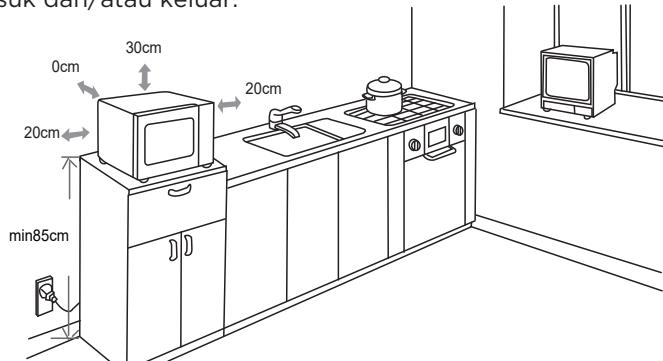


- (1) Ketinggian pemasangan minimum adalah 85cm.  
(2) Permukaan bahagian belakang perkakas hendaklah diletakkan menghadap dinding. Bahagian atas ketuhar hendaklah ditinggalkan ruang kosong minimum 30 cm, ruang kosong minimum di antara ketuhar dengan dinding yang bersebelahan adalah 20 cm.  
(3) Jangan tanggalkan kaki dari bahagian bawah ketuhar.  
(4) Ketuhar akan menjadi rosak jika bukaan udara masuk dan/atau keluar terhalang.  
(5) Jauhkan ketuhar dari radio dan TV kerana pengendalian ketuhar gelombang mikro mungkin menyebabkan siaran radio atau TV anda terganggu.
2. Pasang plag ketuhar anda pada outlet rumah tangga yang standard. Pastikan voltan dan frekuensinya adalah sama seperti voltan dan frekuensi pada label kadaran.

**AMARAN:** Jangan pasangkan ketuhar berdekatan dengan dapur masak atau perkakas lain yang menghasilkan haba. Jika dipasang berdekatan dengan sumber haba, ketuhar mungkin akan rosak dan jaminan tidak akan diberikan ke atas kerosakan sedemikian.

Permukaan yang boleh dicapai mungkin menjadi panas ketika pengendalian.



## Panel Kawalan

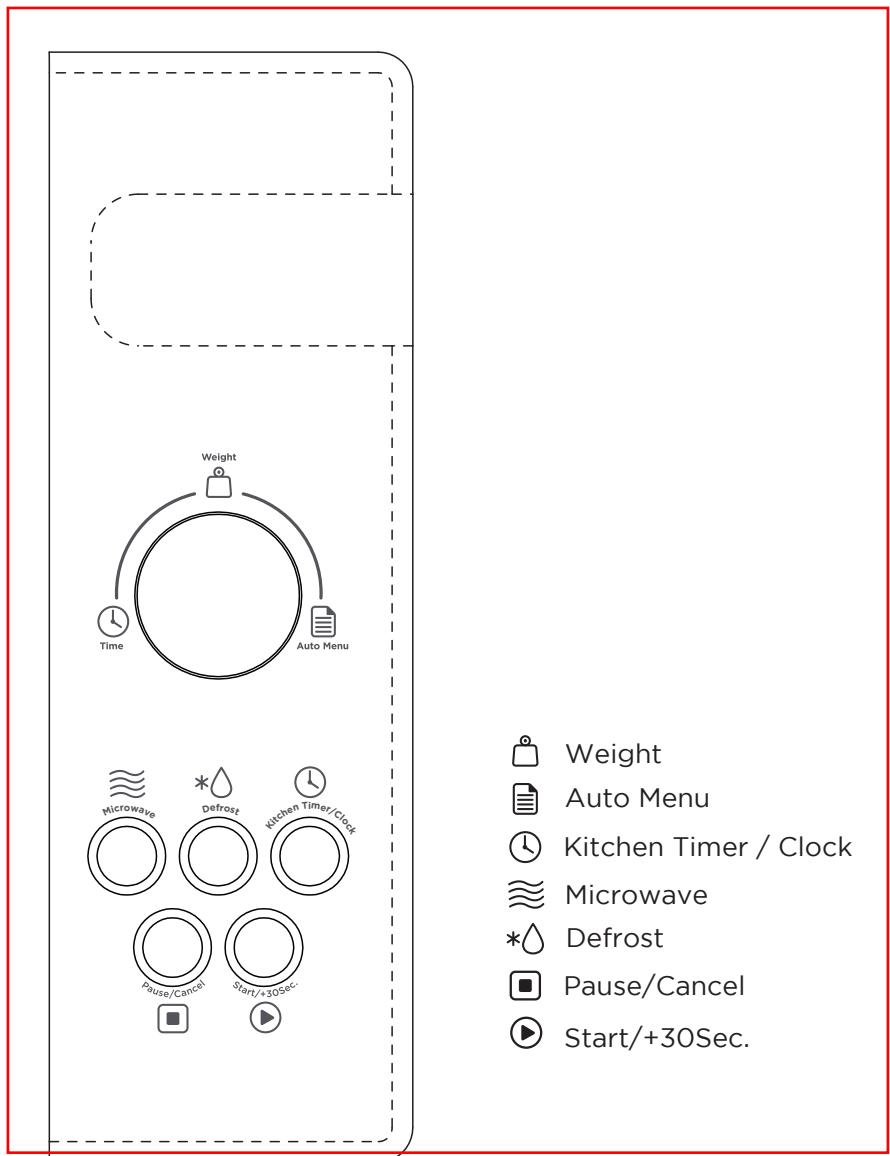

Ketuhar gelombang mikro ini menggunakan kawalan elektronik moden untuk melaraskan parameter memasak demi memenuhi keperluan memasak anda dengan lebih baik.

## ▲ Penetapan Jam

Apabila ketuhar gelombang mikro dihidupkan, skrin akan memaparkan “0:00”, pembaz akan berbunyi sekali.

- 1) Tekan “KITCHEN TIMER / CLOCK” dua kali, angka jam akan berkelip.
- 2) Putar “” untuk melaraskan angka jam, masa yang dimasukkan hendaklah di antara 0-23.
- 3) Tekan “KITCHEN TIMER / CLOCK”, angka minit akan berkelip.
- 4) Putar “” untuk melaraskan angka minit, masa yang dimasukkan hendaklah di antara 0-59.
- 5) Tekan “KITCHEN TIMER / CLOCK” untuk mengakhiri proses penetapan jam. “:” akan berkelip.

Nota:

- 1) Jika jam tidak ditetapkan, ia tidak akan berfungsi apabila kuasa dihidupkan.
- 2) ~~Semasa proses penetapan jam, jika anda menekan “PAUSE / CANCEL” atau tanpa sebarang pengendalian dalam masa 1 minit, ketuhar akan keluar dari penetapan.~~

## ▲ Pemasar Dapur

- 1) Tekan “KITCHEN TIMER / CLOCK” sekali, skrin akan memaparkan “00:00”.
- 2) Putar “” untuk memasukkan masa yang betul. (Masa memasak maksimum adalah 95 minit)
- 3) Tekan “START/+30SEC.” untuk mengesahkan penetapan.
- 4) Apabila masa jam dapur telah tamat, lampu petunjuk jam akan padam. Pembaz akan berbunyi 5 kali.  
Jika jam telah ditetapkan (sistem 24-jam), skrin akan memaparkan masa semasa.

Nota:

Pemasar dapur adalah berbeza dari sistem 24-jam. Pemasar dapur adalah penentu masa.

### ▲ Memasak Dengan Gelombang Mikro

- 1) Tekan butang “MICROWAVE” sekali, skrin akan memaparkan “P100”.
- 2) Tekan “MICROWAVE” secara berulangan atau putar “” untuk memilih kuasa gelombang mikro yang dikehendaki, dengan itu “P100”, “P80”, “P50”, “P30” dan “P10” akan dipaparkan mengikut urutan.
- 3) Kemudian tekan “START/+30SEC.” untuk pengesahan.
- 4) Putar “” untuk menetapkan masa memasak (masa yang ditetapkan hendaklah di antara 0:05 hingga 95:00).
- 5) Tekan “START/+30SEC.” untuk memulakan proses memasak.

NOTA: Kuantiti bagi pelarasana masa untuk suis pengekodan adalah seperti berikut

0---1 min : 5 saat  
1---5 min : 10 saat  
5---10 min : 30 saat  
10---30 min : 1 minit  
30---95 min : 5 minit

Jadual Kuasa Gelombang Mikro

Tekan	1 kali	2 kali	3 kali	4 kali	5 kali
Kuasa Gelombang Mikro	100%	80%	50%	30%	10%
Paparan	P100	P80	P50	P30	P10

### ▲ Memasak Cepat

- 1) Pada mod sedia, tekan “START/+30SEC.” untuk memulakan proses memasak dengan kuasa 100% selama 30 saat. Setiap kali butang yang sama ditekan, masa memasak akan bertambah sebanyak 30 saat. Masa memasak maksimum adalah 95 minit.
- 2) Semasa memasak dengan gelombang mikro atau dalam proses menyahfros mengikut masa, anda boleh tekan “START/+30SEC.” untuk menambah masa memasak.
- 3) Pada mod sedia, putar “” ke kiri untuk memilih masa memasak secara langsung. Selepas memilih masa yang dikehendaki, tekan “START/+30SEC.” untuk memulakan proses memasak. Kuasa gelombang mikro adalah 100%

Nota:

Di bawah mod Menu Auto atau Nyahfros Mengikut Berat, masa memasak tidak boleh ditambah dengan menekan "START/+30SEC.". .

#### ▲ Nyahfros mengikut Berat

- 1) Tekan "DEFROST" sekali, skrin akan memaparkan "dEF1".
- 2) Putar " " untuk memilih berat makanan. Lingkungan berat adalah di antara 100 - 2000g.
- 3) Tekan "START/+30SEC." untuk memulakan proses menyahfros.

#### ▲ Nyahfros mengikut Masa

- 1) Tekan "DEFROST" 2 kali, skrin akan memaparkan "dEF2".
- 2) Putar " " untuk memilih masa menyahfros.
- 3) Tekan "START/+30SEC." untuk memulakan proses menyahfros.

Nota: Kuasa menyahfros adalah P30, dan kuasa ini tidak boleh diubah.

#### ▲ Memasak Berperingkat

Maksimum dua peringkat boleh ditetapkan. Semasa memasak berperingkat, jika salah satu peringkat adalah untuk menyahfros, maka, proses menyahfros perlu ditetapkan sebagai peringkat pertama. Pembaz akan berbunyi sekali apabila tamatnya peringkat pertama, kemudian memulakan peringkat seterusnya.

Nota: Menu Auto tidak boleh ditetapkan sebagai salah satu peringkat daripada memasak berperingkat.

Contoh: Jika anda ingin menyahfros makanan selama 5 minit, kemudian memasaknya dengan 80% kuasa gelombang mikro selama 7 minit. Langkah penetapannya adalah seperti berikut:

- 1) Tekan "DEFROST" 2 kali, skrin akan memaparkan "dEF2".
- 2) Putar " " untuk memilih masa menyahfros selama 5 minit.
- 3) Tekan "MICROWAVE" sekali.

- 4) Putar “” untuk memilih 80% kuasa gelombang mikro sehingga “P80” dipaparkan.
- 5) Tekan “START/+30SEC.” untuk pengesahan.
- 6) Putar “” untuk mlaraskan masa memasak selama 7 minit.
- 7) Tekan “START/+30SEC.” untuk memulakan proses memasak.

#### ▲ Menu Auto

- 1) Pada mod sedia, putar “” ke kanan untuk memilih menu yang dikehendaki dari “A-1” hingga “A-8”.
- 2) Tekan “START/+30SEC.” untuk mengesahkan menu yang anda pilih.
- 3) Putar “” untuk memilih berat makanan.
- 4) Tekan “START/+30SEC.” untuk memulakan proses memasak.
- 5) Apabila tamatnya proses memasak, pembaz akan berbunyi 5 kali.

#### ▲ Fungsi Pertanyaan

- 1) Pada mod memasak dengan gelombang mikro, tekan “MICROWAVE”, kuasa semasa akan dipaparkan selama 3 saat.
- 2) Pada mod memasak, tekan “KITCHEN TIMER/CLOCK” untuk mengetahui masa semasa, masa semasa akan dipaparkan selama 3 saat.

#### ▲ Fungsi Penguncian Untuk Kanak-Kanak

Mengunci: Pada mod sedia, tekan “PAUSE/CANCEL” selama 3 saat, pembaz akan mengeluarkan bunyi “beep” panjang menandakan unit ini telah masuk ke mod penguncian untuk kanak-kanak.

Membuka kunci: Pada mod berkunci, tekan “PAUSE/CANCEL” selama 3 saat, pembaz akan mengeluarkan bunyi “beep” panjang menandakan kunci telah dibuka.

### ▲ Spesifikasi

- 1) Pembaz akan berbunyi sekali apabila tombol diputar pada peringkat permulaan.
- 2) "START/+30SEC." mesti ditekan untuk meneruskan proses memasak jika pintu dibuka semasa proses memasak dijalankan;
- 3) Apabila program memasak telah ditetapkan, dan "START/+30SEC." tidak ditekan dalam masa 1 minit, maka masa semasa akan dipaparkan, dan penetapan tersebut akan dibatalkan.
- 4) Pembaz akan berbunyi sekali dengan tekan yang cekap, dan tidak akan bertindak balas dengan tekan yang tidak cekap.
- 5) Pembaz akan berbunyi 5 kali untuk mengingatkan anda bahawa proses memasak sudah tamat.

### ▲ Jadual Menu

Menu	Berat	Paparan
A-1 PEMANASAN SEMULA SECARA AUTOMATIK	200 g	200
	400 g	400
	600g	600
A-2 SAYUR-SAYURAN	200g	200
	300g	300
	400g	400
	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-3 IKAN	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-4 DAGING	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-5 PASTA	50g (dengan air 450g)	50
	100g (dengan air 800g)	100
A-6 UBI KENTANG	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-7 PIZZA	200g	200
	400g	400
A-8 SUP	200 ml	200
	400 ml	400

Normal	
Ketuhar gelombang mikro mengganggu siaran TV.	Siaran radio atau TV mungkin terganggu apabila ketuhar gelombang mikro digunakan. Gangguan ini serupa dengan gangguan dari perkakas elektrik kecil seperti alat pengadun, pembersih vakum dan kipas elektrik. Gejala ini adalah normal.
Lampu ketuhar menjadi malap.	Semasa memasak menggunakan gelombang mikro pada kuasa rendah, lampu ketuhar mungkin menjadi malap. Gejala ini adalah normal.
Wap terkumpul pada pintu dan udara panas terlepas dari bukaan pada ketuhar.	Semasa memasak, wap mungkin dibebaskan dari makanan. Kebanyakan wap akan terlepas melalui bukaan. Tetapi sebahagian daripadanya mungkin terkumpul di tempat sejuk seperti pintu ketuhar. Gejala ini adalah normal.
Ketuhar dihidupkan secara tidak sengaja dengan tiada makanan di dalamnya	Jangan sesekali hidupkan unit ini dengan tiada makanan di dalamnya. Keadaan sedemikian adalah amat membahayakan.

Masalah	Sebab-sebab Yang Mungkin	Penyelesaian
Ketuhar tidak dapat dihidupkan	<p>(1) Kord kuasa tidak dipasang dengan ketat.</p> <p>(2) Fius terputus atau pemutus litar berfungsi.</p> <p>(3) Outlet mengalami masalah.</p> <p>(4) Pintu tidak ditutup dengan baik.</p>	<p>Cabut keluar kord kuasa. Kemudian dipasang semula selepas 10 saat.</p> <p>Gantikan fius atau mengeset semula pemutus litar (dibaiki oleh pekerja profesional dari syarikat kami).</p> <p>Uji outlet dengan perkakas elektrik lain.</p> <p>Tutup pintu dengan baik.</p>
Ketuhar tidak dapat menjalankan proses pemanasan		



Mengikut arahan Peralatan Elektrik dan Elektronik Buangan (WEEE), peralatan elektrik dan elektronik buangan hendaklah dikumpul dan dirawat secara berasingan. Jika anda ingin melupuskan produk ini pada masa hadapan, JANGAN lupuskan produk ini bersama sisa buangan rumah yang lain. Sila hantarkan produk ini ke pusat pengumpulan WEEE yang sedia ada.







**make yourself at home**